LIGHT now

Y4004 - YW4004 - YG4004 - YD4004
YW4004M2 - YG4004M2 - YD4004M2

- Inversor de grupo

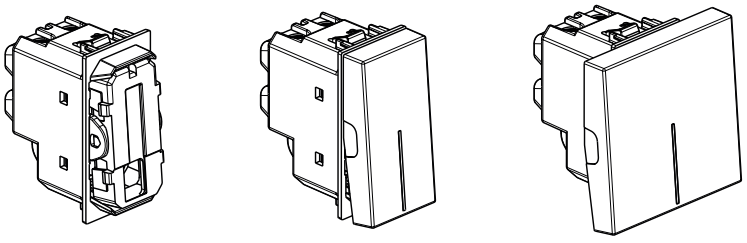

Y4004 ..4004 ..4004M2

UTILIZAÇÃO

Mecanismos para iluminação e outras cargas.

GAMA

Designação	Referência
Inversor de grupo 1P 10AX - 250 Va.c. iluminável com lâmpada led (ver tabela abaixo)	☐ YW4004 - YW4004M2 ▒ YG4004 - YG4004M2 ■ YD4004 - YD4004M2 ▨ Y4004

Cor do LED	230 Va.c	12/24 Va.c
Branco	LN4742V230T	LN4742V12T
Azul	LN4742V230B	

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

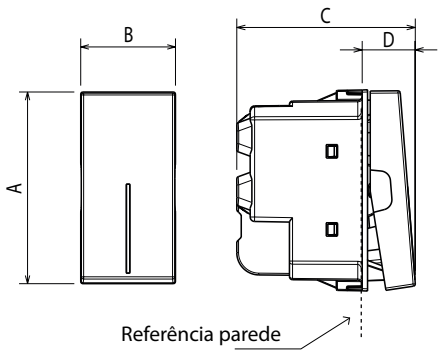

	A	B	C	D
..4004/ ..4004 / ..4004 / Y4004	45,1	22,3	38,1	11,9
..4004M2 / ..4004M2/ ..4004M2	45,1	44,7	38,1	11,9

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
Capacidade bornes: 2 x 4 mm2 máx.
Comprimento de descarne do cabo: 9 mm
Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)

- Proteção contra sólidos e líquidos: IP40
- Teste de resistência ao impacto: IK04

- **Características do material:**
  - Estrutura: PC (policarbonato)
  - Tecla: ABS
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível:

850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.
650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características elétricas:**
  - Tensão: 250 V a.c.
  - Corrente: 10AX

- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com a norma IEC/EN 60669-1.

Consultar o e-catálogo.