LIGHT now

YW4054 - YG4054 - YD4054
YW4054M2 - YG4054M2 - YD4054M2
Y4054 - Y4054M2
Y4054LB - Y4054M2LB - Y4054LW - Y4054M2LW

Inversor de grupo


Y4054..


Y4054M2..


Y..4054


Y..4054M2

UTILIZAÇÃO

Mecanismos axiais para iluminação e outras cargas, 1M e 2M.

GAMA

Designação	Referência
Inversor de grupo axial 1P 10AX - 250Va.c. não luminoso	☐ YW4054 - YW4054M2 ▩ YG4054 - YG4054M2 ■ YD4054 - YD4054M2 ☒ Y4054 ☒ Y4054M2
Inversor de grupo axial 1P 10AX - 250Va.c. Fornecido com LED branco para retroiluminação (o LED não é permutável	☒ Y4054LW ☒ Y4054M2LW
Inversor de grupo axial 1P 10AX - 250Va.c. Fornecido com LED azul para retroiluminação (o LED não é permutável)	☒ Y4054LB ☒ Y4054M2LB

Cores: ☐ White ▩ Stone ■ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

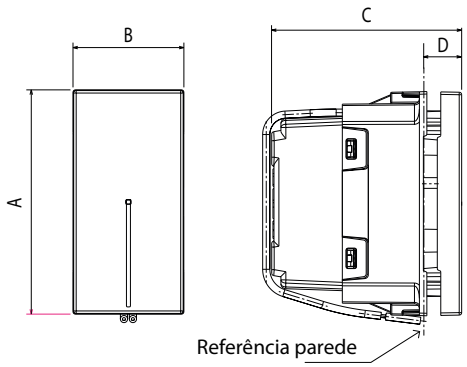

	A	B	C	D
..4054	45,1	22,3	38,2	8,6
..4054M2	45,1	44,7	38,2	8,6

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
Capacidade bornes: 2 x 4 mm2 máx.
Comprimento de descarne do cabo: 9 mm
Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)
  - Proteção contra sólidos e líquidos: IP40
  - Teste de resistência ao impacto: IK04

- **Características do material:**
  - Mecanismo: PC (policarbonato)
  - Tecla: ABS
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível:

850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.
650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características elétricas:**
  - Tensão: 250 V a.c.
  - Corrente: 10AX para ..4054

- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com a norma IEC/EN 60669-1.

Consultar o e-catálogo.