




Suportes para instalação



Y4702



Y4702G



Y4702BS

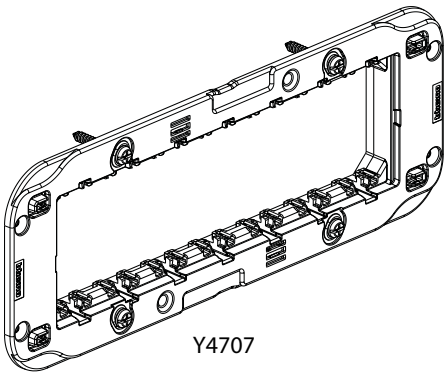

Y4702B



Y4702GTR


Y4719


Y4703


Y4704


Y4707


Y4719G

UTILIZAÇÃO

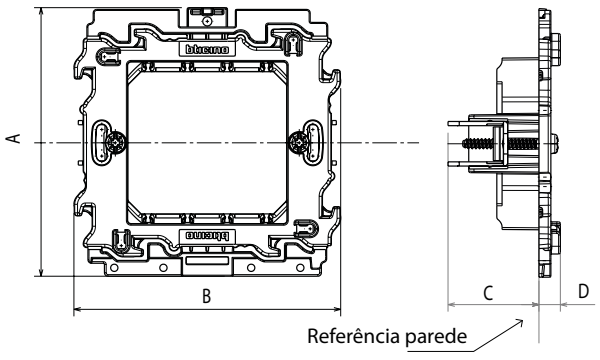
Suportes de fixação para montagem dos mecanismos Light Now.

GAMA

Suporte para montagem de encastrar	Módulos	Referência
Suporte universal 2 módulos fixação com parafusos	2	Y4702
Suporte universal 2 módulos com garrass	2	Y4702G
Suporte 2 módulos standard belga sem parafuso	2	Y4702B
Suporte 2 módulos standard belga fixação com parafusos	2	Y4702BS
Suporte 2 módulos standard Turquia com garras	2	Y4702GTR
Suporte 2 módulos fixação com parafusos, para placa de 3 módulos	2	Y4719
Suporte 2 módulos com garras, para quadro de 3 módulos	2	Y4719G
Suporte 3 módulos	3	Y4703
Suporte 4 módulos	4	Y4704
Suporte 7 módulos	7	Y4707

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

Suporte 2 módulos com GARRAS

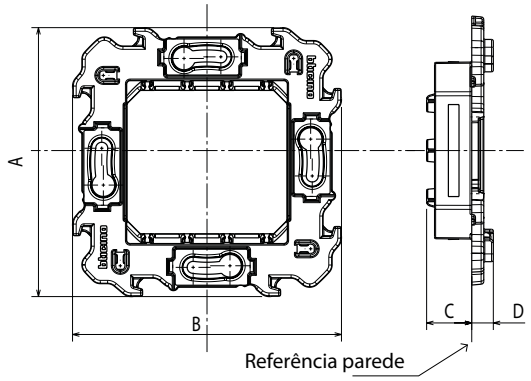


	A	B	C	D
Y4702G	76.5	76	25,9	6,1
Y4702GTR	76	76	22	6,1
Y4719G	76	114	25,9	4,9

Suportes para instalação

DIMENSÕES TOTAIS (mm) (continuação)

Suporte parafusos para 2/3/4/7 módulos.



	A	B	C	D
Y4702	76	76	12,8	6,1
Y4702B	76,5	76	12,8	6,1
Y4702BS	76,5	76	12,8	6,1
Y4719	76	114	10,5	4.9
Y4703	76	114	10,5	4.9
Y4704	76	135,5	10,5	4.9
Y4707	76,5	204	10,5	4.9

INSTALAÇÃO

Os suportes são aparafusados às caixas de encastrar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Teste mecânico:**
  - Teste de resistência ao impacto: IK04
- **Características do material:**
  - Suporte: PA (enchimento de fibra de vidro de poliamida)
  - Parafusos e garras: aço
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível: 650°C / 30 s
- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -10° C a 70° C
  - Temperatura de utilização: 5° C a 35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com a norma IEC/EN 60669-1.

Consultar o e-catálogo.