Viale Borri, 231 - 21100 VARESE – Italy
www.bticino.es

LIVING now

K4286C2

Cargador USB universal - 3000mA - Tipo A+C



1. USO

Para cargar dispositivos móviles como smartphones, MP3 o MP4, altavoces, relojes, videoconsolas, powerbanks.

2. GAMA

Denominación	Ref.	Frontales correspondientes
Double USB socket - 5 V ⎓ - 3000 mA	K4286C2	☐ KW12C ☐ KM12C ■ KG12C

Colores:

☐ Blanco
☐ Sand
■ Dark

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)

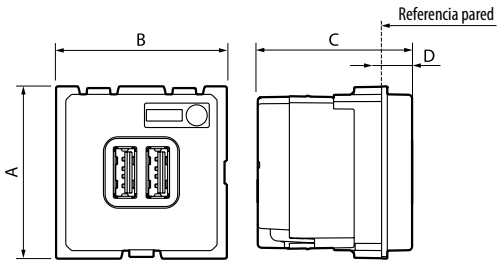

A	B	C	D
45	22	41	8

4. CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm²
Longitud de pelado de cable: 6 mm
Destornillador: plano 3.5mm

Uso recomendado: salida de terminal

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección
Prueba de resistencia a los impactos: IK 04
Penetración de materia líquida/sólida: IP 20

■ 5.2 Características del material
Material:
- Base: PC
- Frontal: PC
- Sin halógeno
- Resistente a los rayos UV

Autoextinguible:
850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

■ 5.3 Características climáticas
Temperatura almacenamiento: - 20° C a + 70° C
Temperatura de uso: 0° C a + 45° C

■ 5.4 Características eléctricas
Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +25° y después de un uso de 15 minutos.

Tensión nominal de entrada	100 - 240 V~
Frecuencia nominal de entrada	50-60 Hz
Intensidad máxima de entrada	500 mA
Consumo máximo en standby	0.1 W
Eficiencia energética media	81 %
Tensión nominal de salida	5 V ⎓*
Intensidad máxima de salida	3000 mA
Clase de consumo sin carga y nivel medio de eficiencia: Nivel VI*	
Estándar seguridad	EN60950-1
Clase de protección	II - Baja tensión

***NB:** Regulación europea 278/2009 del 6 de abril de 2009, Directiva 2005/32/EC de diseño eco para el suministro de energía

■ 5.5 Tiempo de carga promedio para dispositivos equipados con baterías de litio:
- Carga 80% < 1 h 15
- Carga 100% < 2 h 00

Cargador USB universal - 3000mA - Tipo A+C

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

IEC 60950-1: directiva baja tensión.
IEC 62684 / EN 50558 cumplen con las especificaciones de interoperabilidad de Fuente de alimentación externa común para uso con teléfonos móviles.
Cumple con la directiva de diseño eco 2009/125/EC.