
Viale Borri, 231 - 21100 VARESE – Italy
www.bticino.es

LIVING now

K4287C2

Cargador USB universal - 3000mA - Tipo A+C



1. USO

Para cargar dispositivos móviles como smartphones, tablets, MP3 o MP4, altavoces, relojes, videoconsolas, powerbanks.


2. GAMA

Denominación	Referencia	Frontales correspondientes
Base cargador USB A+C - 5 V ⎓ - 3000 mA	K4287C2	☐ KW12C ▒ KM12C ■ KG12C

Colores:

☐ Blanco
▒ Sand
■ Dark

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)

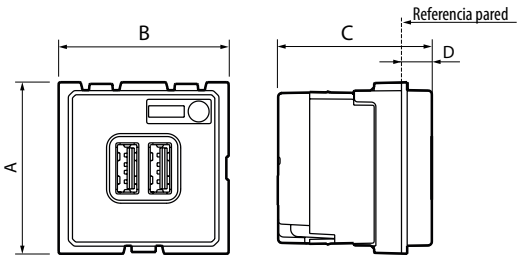

A	B	C	D
45	45	41	8

4. CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm²
Longitud de pelado de cable: 6 mm
Destornillador: plano 3.5mm

Uso recomendado: salida de terminal

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección
Prueba de resistencia a los golpes: IK 04
Penetración de materia líquida/sólida: IP 40

■ 5.2 Características del material
Material
- Mecanismo: PC
- Frontal: PC
- Sin halógenos
- Resistente a los rayos UV
Autoextinguible:
850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

■ 5.3 Características ambientales
Temperatura almacenamiento: - 20° C a + 70° C
Temperatura de uso: 0° C a + 45° C

■ 5.4 Características eléctricas
Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +25º y después de un uso de 15 minutos.

Tensión nominal de entrada	220 - 240 V~
Frecuencia nominal de entrada	50-60 Hz
Intensidad máxima de entrada	500 mA
Consumo máximo en standby	0.1 W
Eficiencia energética media	81 %
Tensión nominal de salida	5 V ⎓
Intensidad máxima de salida	3000 mA
Clase de consumo sin carga y nivel medio de eficiencia: Nivel VI*	
Norma seguridad	EN60950-1
Clase de protección	II - Low voltage

***NB:** Regulación europea 278/2009 del 6 de abril de 2009, Directiva 2005/32/EC de diseño eco para el suministro de energía.

■ 5.5 Tiempo de carga promedio para dispositivos equipados con baterías de litio:
- Carga 80% < 1 h 15
- Carga 100% < 2 h 00

Cargador USB universal - 3000mA - Tipo A+C

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

EC 60950-1: directiva baja tensión.
IEC 62684 / EN 50558 cumplen con las especificaciones de interoperabilidad de Fuente de alimentación externa común para uso con teléfonos móviles.
Cumple con la directiva de diseño eco 2009/125/EC