Viale Borri, 231 - 21100 VARESE – Italy
www.bticino.es

LIVING now

K4192C

Cargador USB - 20W - Tipo C Power Delivery

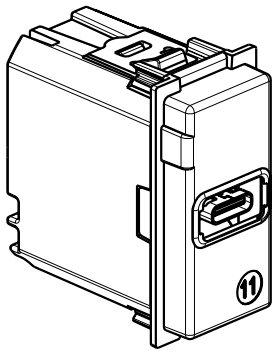

1. USO

Para cargar dispositivos móviles como PC, smartphones, MP3 o MP4, altavoces, relojes, videoconsolas, powerbanks.
Optimiza el proceso de carga gracias al Power Delivery.

Power Delivery: tecnología de carga rápida para dispositivos iOS/ Apple y Android/Google.

2. GAMA

Denominación	Ref.	Frontales correspondientes
Cargador USB - 1x Tipo C 20W Power Delivery 1 módulo	K4192C	☐ KW11 ☐ KM11 ■ KG11

Colores: ☐ Blanco ☐ Sand ■ Dark

3. DIMENSIONES TOTALES (mm)

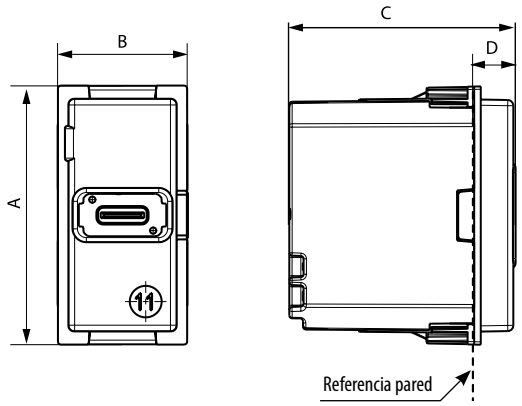

A	B	C	D
45	22	41	8

4. CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento por tornillos
Capacidad de las bornas: 1 x 2,5 mm² máx.
Longitud de pelado de cable: 6 mm

Interruptor automático: 16A Máx.

Medidas de precaución necesarias:



Quitar la corriente del cuadro eléctrico. Asegurarse de la ausencia de tensión antes de seguir con la instalación.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

■ 5.1 Grado de protección

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
Prueba de resistencia a los impactos: IK 04
Penetración de materia líquida/sólida: IP 40

■ 5.2 Características del material

Base: PC clase V-0
Frontal: PC clase V-0

Autoextinguible:
850ºC / 30s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650ºC / 30s para otras piezas de materiales aislantes.

■ 5.3 Características eléctricas

Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +20º y después de un uso de 30 minutos

Tensión nominal de entrada	100-240 V~
Frecuencia nominal de entrada	50/60 Hz
Intensidad nominal de entrada	0.5 A
Intensidad nominal de salida	3.0 A(*)
Potencia	20 W
Tensión nominal de salida	5.0 V ⎓ (*)
Rendimiento medio en modo activo	86 %
Consumo en modo Stand-by	< 0.05W
Clase de consumo sin carga y nivel medio de eficiencia: Nivel VI	
Clase de protección	II - Baja tensión

(*)Tensión optimizada	
5.0 V ⎓ →	3.0 A - 15 W
9.0 V ⎓ →	2.2 A - 20 W
12.0 V ⎓ →	1.6 A - 20 W

Nota: Para optimizar el tiempo de carga del dispositivo, apagarlo durante la carga.

■ 5.4 Características climáticas

Temperatura de almacenamiento: - 20° C a + 70° C
Temperatura de uso: 5° C a + 40° C

6. LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

7. NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Producto certificado Power Delivery: protocolo abierto para carga rápida.
Cumple con la norma IEC62368-1.
Consultar el e-catálogo