

www.bticino.es


LIGHT now


Cargador USB - 15W - Tipo A
Cargador USB - 15W - Tipo A+A
Cargador USB - 15W - Tipo A+C
Cargador USB - 15W - Tipo C+C

YW4191A - YG4191A - YD4191A
YW4191AA - YG4191AA - YD4191AA
YW4191AC - YG4191AC - YD4191AC
YW4191CC - YG4191CC - YD4191CC


Tipo-A


Tipo-A+A


Tipo-A+C


Tipo-C+C

USO


Para cargar dispositivos móviles como smartphones, MP3 o MP4, altavoces, relojes, videoconsolas, powerbanks.

GAMA

Denominación	Referencia
Cargador USB tipo A Consumo en modo pasivo < 0.1W - formato compacto para optimizar espacio - 1 módulo	☐ YW4191A ▒ YG4191A ■ YD4191A
Cargador USB tipo A+A Consumo en modo pasivo < 0.05W - formato compacto para optimizar espacio - 1 módulo	☐ YW4191AA ▒ YG4191AA ■ YD4191AA
Cargador USB tipo A+C Consumo en modo pasivo < 0.05W - formato compacto para optimizar espacio - 1 módulo	☐ YW4191AC ▒ YG4191AC ■ YD4191AC
Cargador USB tipo C+C Consumo en modo pasivo < 0.05W - formato compacto para optimizar espacio - 1 módulo	☐ YW4191CC ▒ YG4191CC ■ YD4191CC

Colores: ☐ Blanco ▒ Stone ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

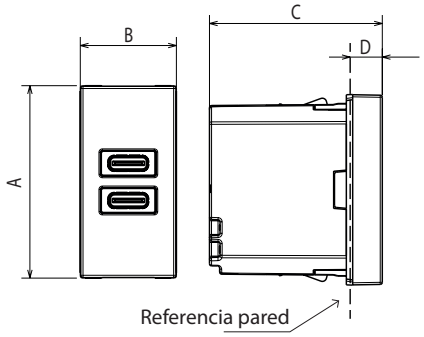

A	B	C	D
45.1	22.5	41	8.9

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 1 x 2.5 mm^2 máx.
Longitud de pelado de cable: 6 mm
Compatible con cables flexibles o rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**

(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)

- Penetración de materia líquida/sólida: IP40
- Prueba de resistencia a los golpes: IK04

- **Características del material:**
  - Mecanismo: PC clase V-0
  - Frontal: PC clase V-0
  - Sin halógenos
  - Resistente a los rayos UV
  - Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión.
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- **Características eléctricas:**

Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +20º y después de un uso de 30 minutos.

Tensión nominal de entrada	100-240 V~
Frecuencia nominal de entrada	50/60 Hz
Intensidad nominal de entrada	0.5 A
Intensidad nominal de salida	3.0 A
Potencia	15 W
Tensión nominal de salida	5.0 V
Rendimiento medio en modo activo	85%
Consumo en modo reposo	< 0.1 W
Clase de consumo sin carga y nivel medio de eficiencia: Nivel VI	
Clase de protección	II - Baja tensión

Nota: Para optimizar el tiempo de carga del dispositivo, apagarlo durante la carga.

- **Características ambientales:**
  - Temperatura almacenamiento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de uso: -5° C a +35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares IEC62368-1.

Consultar el e-catálogo.