

www.legrand.pt


LIGHT now


Tomadas carregadoras USB - 15W - Tipo A
Tomadas carregadoras USB - 15W - Tipo A+A
Tomadas carregadoras USB - 15W - Tipo A+C
Tomadas carregadoras USB - 15W - Tipo C+C

YW4191A - YG4191A - YD4191A
YW4191AA - YG4191AA - YD4191AA
YW4191AC - YG4191AC - YD4191AC
YW4191CC - YG4191CC - YD4191CC


Tipo-A


Tipo-A+A


Tipo-A+C


Tipo-C+C

UTILIZAÇÃO


Para carregar dispositivos móveis como smartphones, leitores de MP3 ou MP4, colunas, relógios, consolas de jogos, powerbanks.

GAMA

Designação	Referência
Tomada carregadora USB tipo A Consumo em standby < 0,1W - formato compacto para otimizar espaço - 1 módulo	☐ YW4191A ▒ YG4191A ■ YD4191A
Tomada carregadora USB tipo A+A Consumo em standby < 0,05W - formato compacto para otimizar espaço - 1 módulo	☐ YW4191AA ▒ YG4191AA ■ YD4191AA
Tomada carregadora USB tipo A+C Consumo em standby < 0,05W - formato compacto para otimizar espaço - 1 módulo	☐ YW4191AC ▒ YG4191AC ■ YD4191AC
Tomada carregadora USB tipo C+C Consumo em standby < 0,05W - formato compacto para otimizar espaço - 1 módulo	☐ YW4191CC ▒ YG4191CC ■ YD4191CC

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

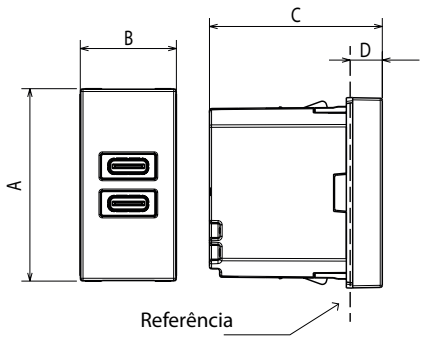

A	B	C	D
45,1	22,5	41	8,9

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
Capacidade bornes: 1 x 2,5 mm2 máx.
Comprimento de descarne do cabo: 6 mm
Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)

- Proteção contra sólidos e líquidos IP40
- Teste de resistência ao impacto: IK04

- **Características do material:**
  - Mecanismo: PC classe V-0
  - Frente: PC classe V-0
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível:

850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.
650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características elétricas:**

Todos os valores desta lista foram medidos a uma temperatura de +20 °C e após 30 minutos de utilização.

Tensão nominal de entrada	100-240 V~
Frequência nominal de entrada	50/60 Hz
Corrente nominal de entrada	0,5 A
Corrente nominal de saída	3,0 A
Potência	15 W
Tensão nominal de saída	5.0 V
Desempenho médio no modo ativo	85%
Consumo em modo standby	< 0,1 W
Classe de consumo sem carga e nível médio de eficiência: Nível VI	
Classe de proteção	II - Baixa tensão

Nota: Para otimizar o tempo de carregamento do dispositivo, desligue-o durante o carregamento.

- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com a norma IEC/EN 60669-1.

Consultar o e-catálogo.