
LIGHT now

YW4192C - YG4192C - YD4192C

Tomada carregadora USB - 20W - Tipo C Power Delivery



UTILIZAÇÃO

Para carregar dispositivos móveis como PC, smartphones, leitores de MP3 ou MP4, colunas, relógios, consolas de jogos, powerbanks.

Otimiza o processo de carregamento graças ao Power Delivery.


Power Delivery: tecnologia de carregamento rápido para dispositivos iOS/Apple e Android/Google.

GAMA

Designação	Referência
Tomada carregadora USB - 1x Tipo C 20W. Carregamento rápido: consumo Power Delivery em modo standby < 0,05W - compacto para otimizar espaço - 1 módulo	☐ YW4192C ▒ YG4192C ■ YD4192C

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

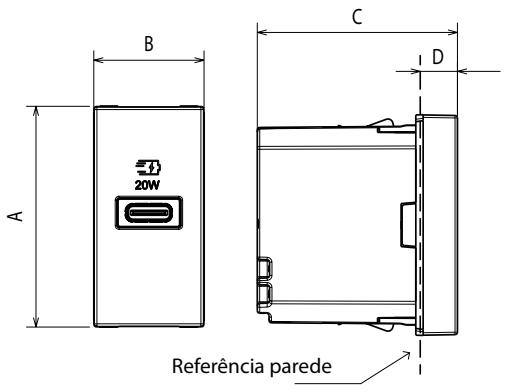

A	B	C	D
45,1	22,5	41	8,6

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
Capacidade bornes: 1 x 2,5 mm2 máx.
Comprimento de descarne do cabo: 6 mm
Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)

- Proteção contra sólidos e líquidos: IP40
- Teste de resistência ao impacto: IK04

- **Características do material:**
  - Mecanismo e frente: PC classe V-0
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível:

850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.
650° C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características elétricas:**

Todos os valores desta lista foram medidos a uma temperatura de +20 °C e após 30 minutos de utilização.

Tensão nominal de entrada	100-240 V~
Frequência nominal de entrada	50/60 Hz
Corrente nominal de entrada	0.5 A
Corrente nominal de saída	3.0 A (*)
Potência	20 W
Tensão nominal de saída	5.0 V ⎓
Desempenho médio no modo ativo	86%
Consumo em modo standby	< 0.05 W
Classe de consumo sem carga e nível médio de eficiência: Nível VI	
Classe de proteção	II - Baixa tensão

(*) Tensão otimizada:	5.0 V ⎓	3.0 A - 15 W
	9.0 V ⎓ →	2.2 A - 20 W
	12.0 V ⎓ →	1.6 A - 20 W

Nota: Para otimizar o tempo de carregamento do dispositivo, desligue-o durante o carregamento.

- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Produto com certificação Power Delivery: protocolo aberto para carregamento rápido. Em conformidade com a norma IEC62368-1.

Consultar o e-catálogo.