Viale Borri, 231 - 21100 VARESE – Italy
www.bticino.es

LIGHT now

YW4395CC - YG4395CC - YD4395CC

Cargador USB tipo C+C Power Delivery - 63W



Tipo -C+C

USO

Para cargar dispositivos como PC, smartphones, tablets, relojes, altavoces, powerbanks.
Power Delivery: tecnología de carga rápida para dispositivos iOS/ Apple y Android/Google.
Optimiza el proceso de carga gracias al Power Delivery, más rápido que la tecnología tradicional.

GAMA

Denominación	Ref.
Cargador USB con dos puertos tipo C para cargar dispositivos electrónicos de hasta 20 W. Permite la carga rápida de dispositivos portátiles (tablets, smartphone) equipados con tecnología Power Delivery. Tensión de salida: 5 - 9 - 12 -15 - 20 Vcc. Fuente de alimentación DIRECTA 220-240 V - 50-60 Hz. 3 módulos.	☐ YW4395CC ☐ YG4395CC ■ YD4395CC

Colores: ☐ Blanco ☐ Stone ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

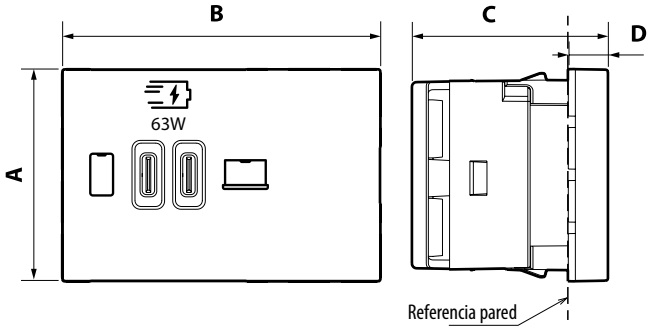

A	B	C	D
45	67.5	33.9	8.6

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento automático
Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm²
Longitud de pelado de cable: 6 mm
Compatible con cable flexible y rígido
Interruptor automático: 16 A Máx.

Medidas de seguridad:



Cortar la luz con el interruptor automático principal. Asegurarse que la luz esté correctamente cortada antes de seguir con la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grado de protección
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora y soporte)
- Penetración de materia líquida/sólida: IP40
- Prueba de resistencia a los impactos: IK04

- Características del material
- Mecanismo: PC clase V-0
- Frontal: PC clase V-0
- Sin halógenos
- Resistente a los rayos UV
- Autoextinguible:

850 °C/30 s para las piezas aislantes que sujetan las partes con tensión
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes

- Características eléctricas
Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +20º y después de un uso de 30 minutos.

Tensión nominal de entrada	220-240 V~
Frecuencia nominal de entrada	50/60 Hz
Intensidad nominal de entrada	0.8 A
Intensidad nominal de salida máx.	3.0 A(*)
Potencia de salida máx.	63 W
Tensión nominal de salida	5.0 V ⎓ (*)
Rendimiento medio en modo activo	81 %
Consumo en modo reposo	< 0.3 W
Clase de consumo sin carga y nivel medio de eficiencia: Nivel VI	
Clase de protección	II - Baja tensión

(*)Tensión optimizada: 1 salida

5.0 V ⎓	3.0 A
9.0 V ⎓	3.0 A
12.0 V ⎓	3.0 A
20.0 V ⎓	3.0 A

(*)Tensión optimizada: 2 salidas

5.0 V ⎓	3.0 A	5.0 V ⎓	3.0 A
9.0 V ⎓	3.0 A	9.0 V ⎓	2.0 A
12.0 V ⎓	3.0 A	12.0 V ⎓	1.5 A
15.0 V ⎓	3.0 A		
20.0 V ⎓	2.2 A		

- Características climáticas
Temperatura de almacenamiento: de - 20° C a + 70° C
Temperatura de uso: de - 5° C a + 40° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares de instalación y de fabricación.
Consultar el e-catálogo.