
Tomada carregadora USB - 63W - Tipo C+C Power Delivery



Tipo C+C

Utilização


Para carregar dispositivos móveis como PC, smartphones, leitores de MP3 ou MP4, colunas, relógios, consolas de jogos, powerbanks.
Otimiza o processo de carregamento graças ao Power Delivery.
Power Delivery: tecnologia de carregamento rápido para dispositivos iOS/Apple e Android/Google.
A tecnologia Power Delivery permite um carregamento mais rápido do que a tecnologia convencional.

Gama

Designação	Referência
Tomada carregadora USB tipo C+C para carregar dispositivos eletrónicos até 63W. Permite o carregamento rápido de dispositivos(tablet, smartphone) com a tecnologia Power Delivery. - Tensão de saída: 5 - 9 - 12 - 15 - 20 Vdc - Alimentação direta: 220-240 V - 50-60 Hz 3 módulos	☐ YW4395CC ▒ YG4395CC ■ YD4395CC

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

Dimensões totais (mm)

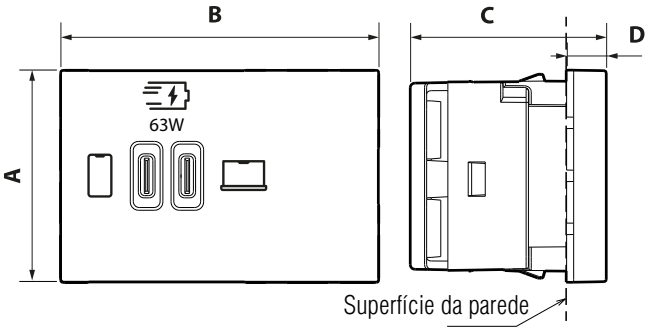

A	B	C	D
45	67.5	33.9	8.6

Ligação

Tipo de terminal: ligadores automáticos
Capacidade bornes: 2 x 2,5 mm2
Comprimento de descarne do cabo: 6 mm
Compatível com cabos flexíveis ou rígidos
Interruptor automático: Máx. 16 A

Precaução de segurança:



Desligue a luz no quadro elétrico e certifique se de que está corretamente desligada antes de continuar com a instalação.

Características técnicas

- **Grau de proteção:**

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)
- Proteção contra sólidos e líquidos: IP40
- Teste de resistência ao impacto: IK04

- **Características do material:**
- Mecanismo: PC classe V-0
- Frente: PC classe V-0
- Sem halogéneos
- Resistente aos raios UV
- Auto-extinguível:

850°C/30s Para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.
650°C/30s Para outras peças de materiais isolantes.

- **Características elétricas:**

Todos os valores desta lista foram medidos a uma temperatura de +20 °C e após 30 minutos de utilização.

Tensão nominal de entrada	220-240 V~
Frequência nominal de entrada	50/60 Hz
Corrente nominal de entrada	0.8 A
Corrente nominal de saída	3.0 A(*)
Potência	63 W
Tensão nominal de saída	5.0 V⎓ *
Desempenho médio no modo ativo	81%
Consumo em modo standby	< 0.3 W
Classe de consumo sem carga e nível médio de eficiência: Nível VI	
Classe de proteção	II - Baixa tensão

***Tensão otimizada: 1 saída**

5.0 V⎓	3.0 A
9.0 V⎓	3.0 A
12.0 V⎓	3.0 A
15.0 V⎓	3.0 A
20.0 V⎓	3.0 A

***Tensão otimizada: 2 saídas**

5.0 V⎓	3.0 A	5.0 V⎓	3.0 A
9.0 V⎓	3.0 A	9.0 V⎓	2.0 A
12.0 V⎓	3.0 A	12.0 V⎓	1.5 A
15.0 V⎓	3.0 A		
20.0 V⎓	2.2 A		

- **Características elétricas:**
- Temperatura de armazenamento: -20° C a +70° C
- Temperatura de utilização: -5° C a +40° C

Limpeza

Limpar a superfície com um pano.
Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.
Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

Normas e homologações

Está em conformidade com as normas de instalação e de fabricação.
Consultar o e-catálogo.