
Tomada carregadora USB tipo C - 45W



UTILIZAÇÃO

Para carregar dispositivos como PC, smartphones ou tablets.

Power Delivery: tecnologia de carregamento rápido para dispositivos iOS/Apple e Android/Google.


Otimiza o processo de carregamento graças ao Power Delivery, mais rápido do que a tecnologia tradicional.

GAMA

Designação	Referência
Tomada carregadora USB tipo C - 45W (saída tipo C) - 2 módulos	☐ YW4294C ▒ YG4294C ■ YD4294C

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

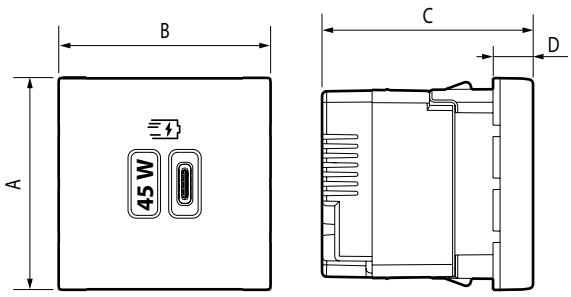


A	B	C	D
45	45	45	8,6

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
Capacidade bornes: 2 x 2,5 mm2
Comprimento de descarne do cabo: 6 mm
Chave de fendas: plana 3,5 mm
Interruptor automático: 16 A Máx.

Medidas de seguridad:



Cortar energia desligando o disjuntor principal. Certifique-se de que a energia está completamente desligada antes de prosseguir com a instalação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Características mecânicas:**
  - Teste de resistência ao impacto: IK04
  - Proteção contra sólidos e líquidos: IP40

- **Características do material:**
  - Mecanismo: PA 6.6 V-0 UL
  - Frente: ABS
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível:

PA 6.6 V-0 UL
650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -20° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: +5° C a +40° C

Tomada carregadora USB tipo C - 45W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (continuación)

- **Características elétricas:**

Todos os valores desta lista foram medidos a uma temperatura de +20 °C e após 30 minutos de utilização.

Tensão nominal de entrada	220-240V~
Frequência nominal de entrada	50-60 Hz
Potência de saída máx.	45,0W
Corrente nominal de entrada	0,8A
Corrente nominal máx. de saída	3,0A
Desempenho médio no modo ativo	88%
Tensão nominal de saída	5 V ⎓ *
Consumo em modo standby	0,08W
Classe de consumo sem carga e nível médio de eficiência: Nível VI	
Classe de proteção	II - Baixa tensão

* Tensão otimizada	
5,0 V ⎓	3,0 A
9,0 V ⎓	3,0 A
12,0 V ⎓	3,0 A
15,0 V ⎓	3,0 A
20,0 V ⎓	2,2 A

Nota: Para otimizar o tempo de carregamento do dispositivo, desligue-o durante o carregamento.

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Resistente aos seguintes produtos: Hexano (EN 60669-1), metilado, água com sabão, amoníaco diluído, lixívia diluída a 10%, produtos limpa-vidros, toalhetes pré-impregnados.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Está em conformidade com as normas de instalação e de fabricação.

Consultar o e-catálogo.