Cargador USB tipo C - 45W



USO

Para cargar dispositivos como PC, smartphones o tablets.

Power Delivery: tecnología de carga rápida para dispositivos iOS/ Apple y Android/Google.

Optimiza el proceso de carga gracias al Power Delivery, más rápido que la tecnología tradicional.

GAMA

Denominación	Referencia
Cargador USB tipo C - 45W (salida tipo C) - 2 módulos	☐ YW4294C ▒ YG4294C ■ YD4294C

Colores: ☐ Blanco ▒ Stone ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

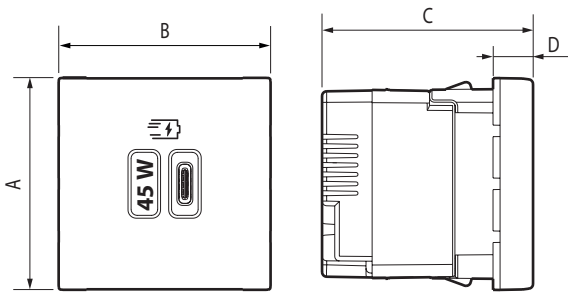

A	B	C	D
45	45	45	8.6

CONEXIÓN

Tipo de terminal: embornamiento con tornillo
Capacidad bornas: 2 x 2.5 mm^2
Longitud de pelado de cable: 6 mm
Destornillador: plano 3.5mm
Interruptor automático: 16 A Máx.

Medidas de seguridad:



Cortar la luz con el interruptor automático principal. Asegurarse que la luz esté correctamente cortada antes de seguir con la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Características mecánicas:**
  - Prueba de resistencia a los golpes: IK04
  - Penetración de materia líquida/sólida: IP40

- **Características del material:**
  - Mecanismo: PA 6.6 V-0 UL
  - Frontal: ABS
  - Sin halógenos
  - Resistente a los rayos UV
  - Autoextinguible:

PA 6.6 V-0 UL
650 °C/30 s para otras piezas de materiales aislantes.

- **Características ambientales:**
  - Temperatura almacenamiento: -20° C a +70° C
  - Temperatura de uso: +5° C a +40° C

Cargador USB tipo C - 45W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (continuación)

- **Características eléctricas:**

Todos los valores en esta lista han sido medidos con una temperatura de +20º y después de un uso de 30 minutos.

Tensión nominal de entrada	220-240V~
Frecuencia nominal de entrada	50-60 Hz
Potencia de salida máx.	45.0W
Intensidad nominal de entrada	0.8A
Intensidad nominal de salida máx.	3.0A
Rendimiento medio en modo activo	88%
Tensión nominal de salida	5 V ⎓ *
Consumo en modo reposo	0.08W
Clase de consumo sin carga y nivel medio de eficiencia: Nivel VI	
Clase de protección	II - Baja tensión

* Tensión optimizada	
5.0 V ⎓	3.0 A
9.0 V ⎓	3.0 A
12.0 V ⎓	3.0 A
15.0 V ⎓	3.0 A
20.0 V ⎓	2.2 A

Nota: Para optimizar el tiempo de carga del dispositivo, apagarlo durante la carga.

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.

No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Resistente a los productos siguientes: Hexano (EN 60669-1), metilado, agua con jabón, amoníaco diludio, legía diluida al 10%, productos limpiacristales, toallitas preimpregnadas.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con los estándares de instalación y de fabricación.

Consultar el e-catálogo.