Lanterna removível



UTILIZAÇÃO

Lanterna removível e recarregável com dispositivo de ligação automática.

Liga automaticamente em caso de falha de energia.

Sistema de remoção Push&Pull (pressionar e puxar) com base de carregamento.

Led de luz branca de elevada eficiência luminosa.

GAMA

Designação	Referências
Lanterna removível - 2 módulos	☐ Y4380

Cores: ☐ Branco

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

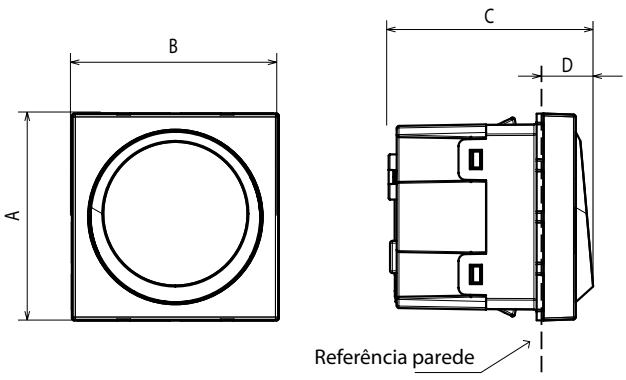

A	B	C	D
45,1	45	44,6	13,7

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
Capacidade bornes: 2 x 1,5 mm² máx.
Comprimento de descarne do cabo: 8 mm
Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)

- Proteção contra sólidos e/ou líquidos: IP40
- Teste de resistência ao impacto: IK04

- **Características do material:**
  - Estrutura: PC (policarbonato)
  - Frente: ABS
  - Difusor: PC
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível:

850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.
650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características elétricas:**
  - Tensão: 230 V a.c.
  - Frequência: 50/60 Hz
  - Bateria NI-MH: - 3.6 V - 80 mA - tempo de carga: 48 h
  - Consumo em standby a 230 V: 0,2 W - 8,6 mA
  - Consumo em standby a 110 V: 0,4 W - 13,3 mA
  - Fluxo luminoso Modo ON: 5 lm - Modo SPOT: 19 lm
  - Lâmpada LED
  - Autonomia de 2 horas

- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO

BT-4380NB: Bateria de reserva

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com as normas

EN60598-1 / EN60598-2-2 / EN60825-1 EN61547 / EN61000-3-2 EN61000-3-3 / EN55015

Consultar o e-catálogo.

Lanterna removível

CARACTERÍSTICAS FOTOELÉTRICAS

Modo ON

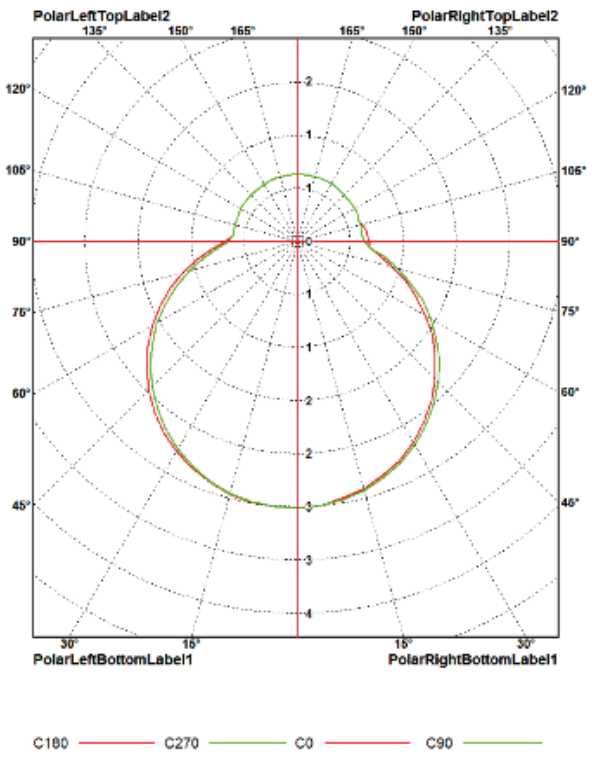

Modo SPOT

