
Lâmpada de leitura regulável

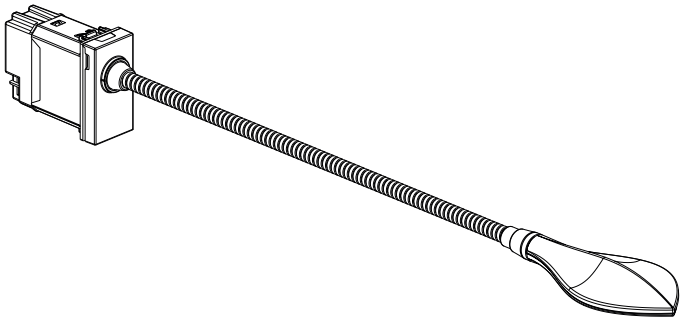

UTILIZAÇÃO

Lâmpada de leitura regulável.

Instalação na cabeceira da cama permitindo uma iluminação direcional. Possui um braço flexível (31 cm de comprimento) que permite direcionar a iluminação.

É possível regular a intensidade da luz, premindo e mantendo premido o comando integrado de On/Off.


Também pode ser controlada a partir de outro mecanismo, premindo-o durante 30 segundos.

GAMA

Designação	Referências
Lâmpada de leitura regulável -1 módulo	☐ YW4362 ▒ YG4362 ■ YD4362

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

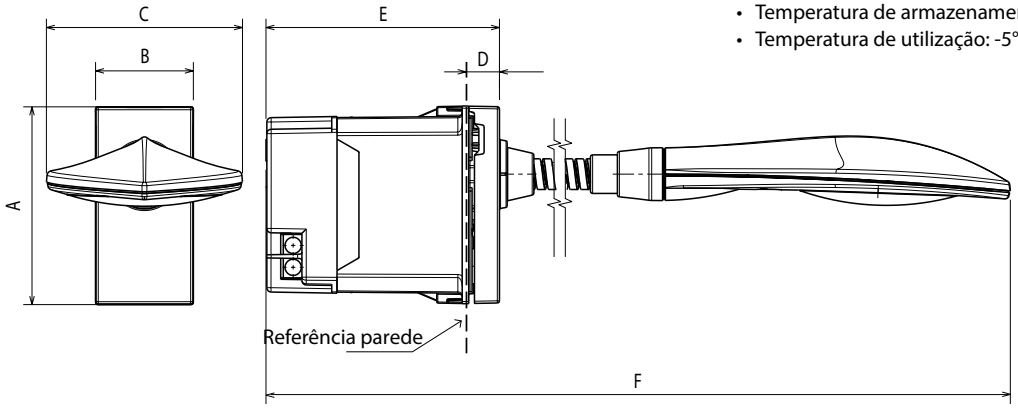

A	B	C	D	E	F
45,1	22,5	44,7	7,6	53,3	191

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
Capacidade bornes: 1 x 1,5 mm² máx.
Comprimento de descarne do cabo: 8 mm
Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)
  - Proteção contra sólidos e/ou líquidos: IP40
  - Teste de resistência ao impacto: IK04

- **Características do material:**
  - Estrutura: PC (policarbonato)
  - Frente: ABS
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível:

850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.
650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características elétricas:**
  - Tensão: 230 V a.c.
  - Frequência: 50 Hz
  - Consumo: 3,3 W
  - Fluxo luminoso: 110 lúmens (equivalente a uma lâmpada incandescente de 15W)

- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com a norma IEC/EN/60598-1,2-2.

Consultar o e-catálogo.