LIGHT now

YW4351V12 - YG4351V12 - YD4351V12
YW4351V230 - YG4351V230 - YD4351V230
W4356V12 - YG4356V12 - YD4356V12
YW4356V230 - YG4356V230 - YD4356V230

Sinalização acústica e luminosa



UTILIZAÇÃO

Dispositivos de sinalização acústica: besouro e campainha de bronze.

GAMA

Designação	Referências
Campainha de bronze 5VA - 12 Va.c. - 80 dB - 1 módulo	☐ YW4351V12 ▒ YG4351V12 ■ YD4351V12
Campainha de bronze 8VA - 230Va.c. - 80 dB - 1 módulo	☐ YW4351V230 ▒ YG4351V230 ■ YD4351V230
Besouro 5VA - 12 Va.c. - 80 dB - 1 módulo	☐ YW4356V12 ▒ YG4356V12 ■ YD4356V12
Besouro 8VA - 230Va.c. - 80 dB - 1 módulo	☐ YW4356V230 ▒ YG4356V230 ■ YD4356V230

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

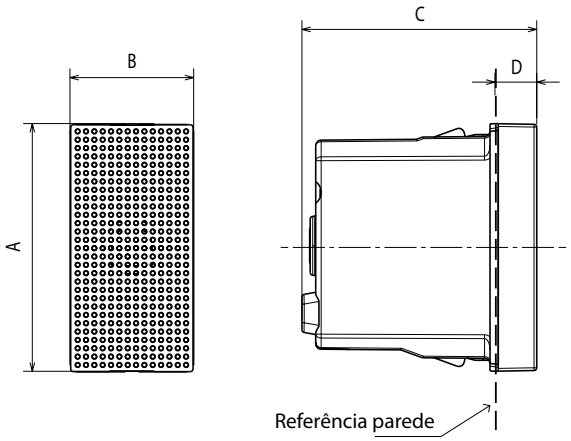

LIGAÇÃO

Tipo de terminal: ligadores de parafusos
Capacidade bornes: 2 x 2,5 mm² máx.
Comprimento de descarne do cabo: 9 mm
Compatível com cabos flexíveis ou rígidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grado de protección:**

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)

- Proteção contra líquidos e/ou sólidos: IP40
- Teste de resistência ao impacto: IK04

- **Características do material:**
  - Estrutura: PC (policarbonato)
  - Frente: ABS
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível:

850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão.
650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características elétricas:**
  - Y.4351V230 - Y.4356V230
  - Tensão: 230 V a.c.
  - Corrente: 8VA
  - Y.4351V12 - Y.4356V12
  - Tensão: 12 V a.c.
  - Corrente: 5VA

- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com a norma IEC /EN/62080.

Consultar o e-catálogo.