
www.legrand.pt


LIGHT now

YW4003CWI - YG4003CWI - YD4003CWI
YW4027CWI - YG4027CWI - YD4027CWI
YW4007CWI - YG4007CWI - YD4007CWI
YW4570CWI - YG4570CWI - YD4570CWI
YW4574CWI - YG4574CWI - YD4574CWI


Comandos sem fios




YW4003CWI
YG4003CWI
YD4003CWI




YW4027CWI
YG4027CWI
YD4027CWI



YW4007CWI
YG4007CWI
YD4007CWI



YW4570CWI
YG4570CWI
YD4570CWI



YW4574CWI
YG4574CWI
YD4574CWI

UTILIZAÇÃO

Comandos sem fios para encastrar. Todos os comandos podem ser configurados através da aplicação Home + Control. Instalação numa caixa de encastrar. LED indicador de bateria fraca.

Fornecido com uma pilha CR2032 3V.

1 módulo

GAMA

Designação	Referências
Comando sem fios com dois botões para On/Off e variação da iluminação de uma ou mais lâmpadas.	☐ YW4003CWI ▒ YG4003CWI ■ YD4003CWI
Comando sem fios para estores.	☐ YW4027CWI ▒ YG4027CWI ■ YD4027CWI
Comando sem fios para iluminação RGB.	☐ YW4007CWI ▒ YG4007CWI ■ YD4007CWI
Comando sem fios para cenário "Entrar/Sair".	☐ YW4570CWI ▒ YG4570CWI ■ YD4570CWI
Comandos sem fios para cenário "Acordar/Deitar".	☐ YW4574CWI ▒ YG4574CWI ■ YD4574CWI

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

A BTICINO, declara que este tipo de equipamento de rádio (YW4003CWI- YG4003CWI - YD4003CWI - YW4027CWI YG4027CWI - YD4027CWI - YW4007CWI - YG4007CWI - YD4007CWI YW4570CWI - YG4570CWI - YD4570CWI - YW4574CWI - YG4574CWI YD4574CWI) está em conformidade com a norma 2014/53/EU.


O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte sítio web

www.bticino.it/red

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Características mecânicas:**
  - Teste de resistência ao impacto: IK02
  - Proteção contra sólidos e líquidos: IP20 sem quadro de acabamento e tecla
- **Características do material:**
  - Mecanismo: ABS
  - Tecla: PC
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível: 650°C/30 s
- **Características elétricas:**
  - Fornecido com uma pilha CR2032 3V para alimentação elétrica.
  - Duração da pilha: 8 anos (para 10 ativações por dia).
  - Frequência da tecnologia Zigbee: 2.4 GHz a 2.4835 GHz.
  - Rede sem fios mesh (AES 128) em conformidade com a norma IEEE 802.15.4 (LR-WPAN).
  - Nível de potência: < 100 mW
  - Consumo em standby: 1 mA
- **Características ambientais:**
  - Temperatura de utilização: +5 °C a +45 °C
  - Temperatura de armazenamento: 0° C a +45° C

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

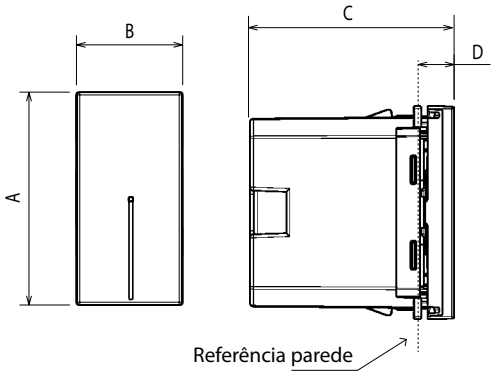


A	B	C	D
45	22,5	43,2	8,6


Comandos sem fios

FUNCIONAMIENTO

Vista frontal

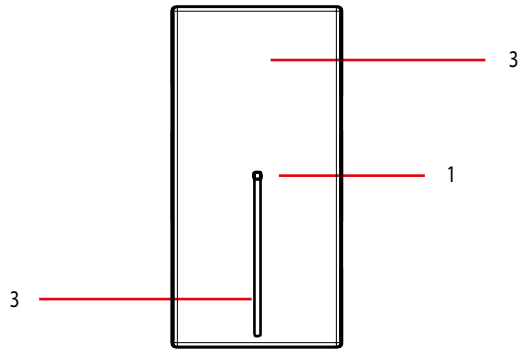

Vista frontal sem tecla

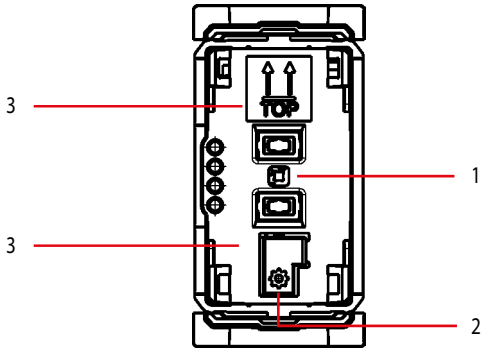

Legenda

1. Luz LED: útil durante a instalação.
2. Botão Reset: para repor a definições de fábrica.
3. Botão.

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão, removedores ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

Não é possível pintar as quadros de acabamento.

Reciclar as pilhas



RAEE/WEEE: bticino.com/disposal