Convertitore PoE

375012

Descrizione

Convertitore PoE per installare dispositivi IP DES BTicino con PoE a 24V in rete PoE a 48V. Il convertitore deve essere inserito nel videocitofono, nel posto esterno o nel centralino di portineria. Per il posto esterno, può essere inserito nell'apposita scatola da incasso. Per il videocitofono, può essere inserito nelle scatole da incasso 503 e BS UA2.


Nota:

- Non utilizzare il convertitore PoE BT-375012 insieme a dispositivi già compatibili con la rete PoE+ (es. BT-373008).
- Non installare il convertitore PoE BT-375012 nella stessa scatola dei cavi della rete di distribuzione della tensione di rete.

Dati tecnici


Tensione ingresso:	44 – 57 Vdc
Tensione uscita:	24 Vdc

Dati dimensionali

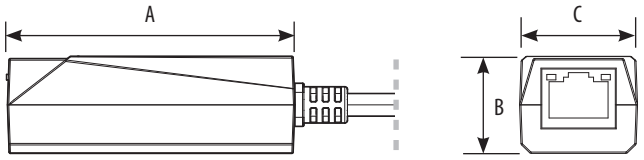

A	B	C
63,5 mm	21,5 mm	26 mm

Vista frontale

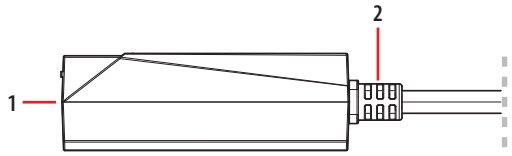

Legenda

1. Connettore di ingresso: RJ4510/100 Base T - IEEE 802.3at POE 44V-57V
2. Cavo di uscita: RJ4510/100 Base T - 24 V