LIGHT now

YW4268LC - YG4268LC - YD4268LC
YW4268ST - YG4268ST - YD4268ST
YW4268SC - YG4268SC - YD4268SC

Tomadas de fibra ótica


..4268LC


..4268ST


..4268SC

UTILIZAÇÃO

As tomadas de fibra ótica estão disponíveis em duplex ou duplo simplex: 2 entradas/2 saídas.

São utilizadas para ligar 2 fibras (fornecidas com os respetivos conectores).

São fornecidas com tampas de proteção e estão equipadas com um porta-etiquetas transparente.

GAMA

Designação	Referências
Conector de acoplamento para cabo de fibra ótica - tipo LC - duplex - 2 módulos	☐ YW4268LC ▒ YG4268LC ■ YD4268LC
Conector de acoplamento para cabo de fibra ótica - tipo ST - duplex - 2 módulos	☐ YW4268ST ▒ YG4268ST ■ YD4268ST
Conector de acoplamento para cabo de fibra ótica - tipo SC - duplex - 2 módulos	☐ YW4268SC ▒ YG4268SC ■ YD4268SC

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

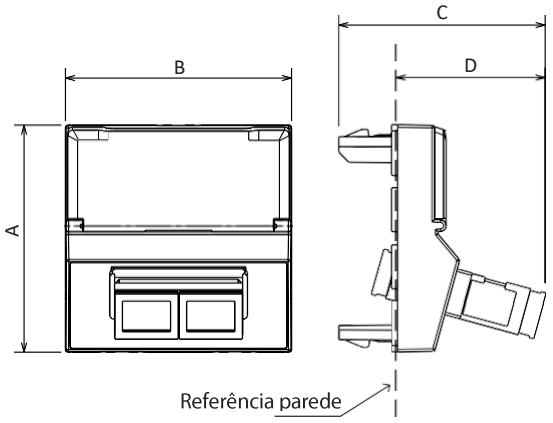

	A	B	C	D
..4258LC	45,1	45	42,7	31,3
..4258ST	45,1	45	41	29,6
..4258SC	45,1	45	36,7	25,3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)
  - Penetração de matéria líquida/sólida: IP20
  - Teste de resistência ao impacto: IK03

- **Caraterísticas do material:**
  - Frente: ABS
  - Conector LC - SC: Cerâmica
  - Conector ST: Bronze
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível: 650°C/30s

- **Caraterísticas ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

- **Caraterísticas do conector:**

Conector LC
  - Perda de inserção: 0,2 dB
  - Duração do acoplamento: 500
  - Força de retenção do conector: 1 N - 2,5 N

Conector ST
  - Perda de inserção: 0,15 dB
  - Duração do acoplamento: 500
  - Força de retenção do conector: 1 N - 2,5 N

Conector SC
  - Perda de inserção: 0,2 dB
  - Duração do acoplamento: 500
  - Força de retenção do conector: 2 N - 5,9 N

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Em conformidade com as normas IEC 61754 / TIA-568-B.3

Consultar o e-catálogo.