
Conector USB tipo A pré-ligado

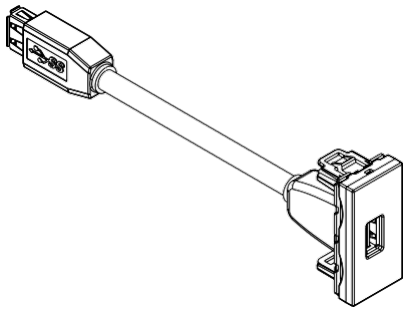

UTILIZAÇÃO

Para ligar dispositivos USB (impressora, scanner, disco rígido externo, painel interativo).


Equipado com um cabo de 15 cm e 2 conectores fêmea.

GAMA

Designação	Referências
Conector USB tipo A pré-ligado - 1 módulo	☐ YW4285P ▒ YG4285P ■ YD4285P

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

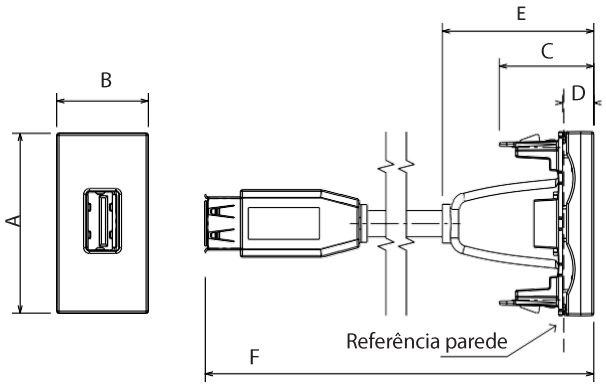

A	B	C	D	E	F
45,1	22,5	23	8,6	37	163

LIGAÇÃO

Valores indicados para uma instalação correta e ligada de acordo com as normas existentes.
Todos os acessórios e cabos adicionais devem cumprir os mesmos critérios.

Comprimento máximo: 5 m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**

(considerando uma instalação completa, incluindo o quadro de acabamento)
  - Penetração de matéria líquida/sólida: IP20
  - Teste de resistência ao impacto: IK04

- **Caraterísticas do material:**
  - Frente: ABS
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível: 650°C/30s

- **Caraterísticas ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: -10° C a +70° C
  - Temperatura de utilização: -5° C a +35° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Está em conformidade com as normas de instalação e de fabricação.

Consultar o e-catálogo.