
Comandos para estores conectado



UTILIZAÇÃO

Mecanismo conectado que permite controlar um estore localmente ou à distância. Compatível com todos os motores de estores (com fins de curso mecânicos e eletrónicos até 500 VA). É controlado por um comutador de estores conectado (comutação com a mesma fonte de alimentação do motor). Pode ser associado a um ou mais comandos sem fios.

Deve ser ligado ao neutro. 1 módulo

GAMA

Designação	Referência
Comando para estores conectado. Com luz LED. Com botão Reset oculto para repor as definições de fábrica. 1 módulo	☐ YW4027C ▒ YG4027C ■ YD4027C

Cores: ☐ White ▒ Stone ■ Dark

LIGAÇÃO


Tipo de terminal: ligadores de parafusos

Capacidade bornes: 1 x 2,5 mm2 - 2 x 1,5 mm²

Comprimento de descarne do cabo: 7 mm

Chave de fendas: plana 3 mm

DIMENSÕES TOTAIS (mm)

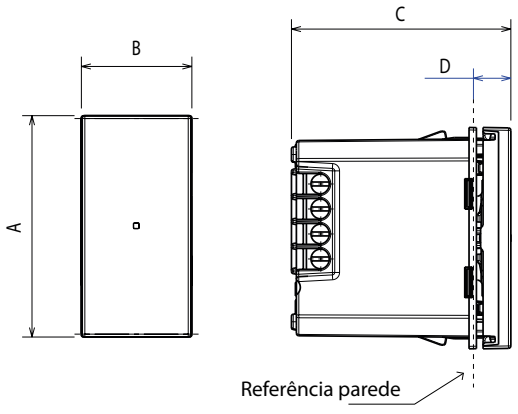

A	B	C	D
45	22,5	44,6	8,6

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- **Grau de proteção:**
  - Teste de resistência ao impacto: IK04
  - Proteção contra sólidos e líquidos: IP20

- **Características do material:**
  - Mecanismo: PC
  - Sem halogéneos
  - Resistente aos raios UV
  - Auto-extinguível:

850 °C/30 s para as peças isolantes que sustentam as peças sujeitas a tensão. 650 °C/30 s para outras peças de materiais isolantes.

- **Características elétricas:**
  - Tensão: 100/240 V ~
  - Potência: 500 VA máx - 240 VAC
    270 VA máx - 100 VAC
  - Frequência: 50/60 Hz
  - Consumo em standby: 1 mA
  - Tecnologia Zigbee: 2.4 GHz a 2.4835 GHz
  - Nível de potência: REC 70-03: < 20 dBm
  - Alcance: 200 m em espaço aberto
    10 m entre produtos
- **Características ambientais:**
  - Temperatura de armazenamento: 0° C a +45° C
  - Temperatura de utilização: +5° C a +45° C

LIMPEZA

Limpar a superfície com um pano.

Não utilizar acetona, produtos removedores de alcatrão ou tricloroetileno.

Cuidado: Antes de utilizar produtos de limpeza especiais, primeiro faça um teste.

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

Está em conformidade com as normas de instalação e de fabricação.

Consultar o e-catálogo.

O, abaixo assinado, BTICINO, declara que este tipo de equipamento de rádio (YW4027C-YG4027C-YD4027C) está em conformidade com a norma 2014/53/UE.

O texto integral da Declaração de Conformidade da UE está disponível no seguinte sítio web

www.bticino.it/red