Viale Borri, 231 - 21100 VARESE – Italy
www.bticino.es

LIVING now

K4953 - K4950- K4949

Módulos ciegos y salidas de cables


..4953



..4950



..4949

USO

Módulos ciegos y salidas de cables

GAMA

Denominación	Ref.	Frontales correspondientes
Módulos ciegos	K4950-K4949	☐ KW00 ☐ KM00 ■ KG00
Salida de cables ∅ 9.5 mm	K4953	☐ KW08 ☐ KM08 ■ KG08

Colores:

☐ Blanco ☐ Sand ■ Dark

DIMENSIONES TOTALES (mm)

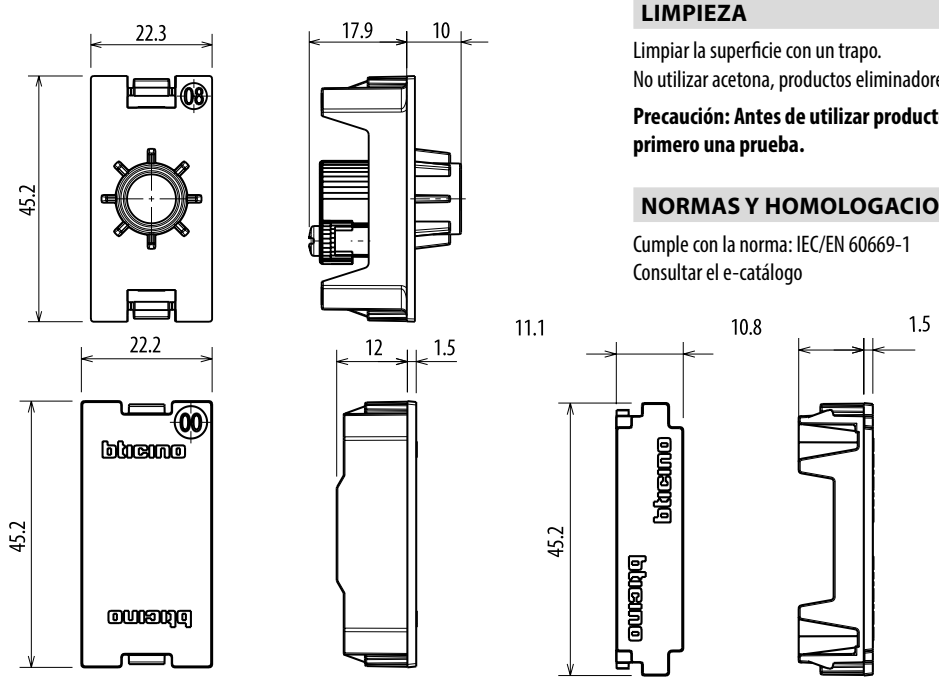

CONEXIÓN

Longitud máxima del cable: 12,5 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Grado de protección
(considerando una instalación completa, incluyendo la placa embellecedora)
Penetración de materia líquida/sólida: IP40 para K4950/4949
Penetración de materia líquida/sólida: IP20 para K4953

Prueba de resistencia a los impactos: IK 04

- Características del material
Material: ABS
Sin halógeno
Resistente a los rayos UV
Autoextinguible:
650°C/30 s

- Características climáticas
Temperatura almacenamiento: - 10° C a + 70° C
Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C

LIMPIEZA

Limpiar la superficie con un trapo.
No utilizar acetona, productos eliminadores de alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Antes de utilizar productos especiales de limpieza, hacer primero una prueba.

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

Cumple con la norma: IEC/EN 60669-1
Consultar el e-catálogo