


ER12SSR-UC

Geräuschloses Solid-State-Relais nicht potenzialfrei, 230 V-LED-Lampen bis 400 W, Glühlampen 400 W. Kein Stand-by-Verlust.

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN EN 60715 TH35.
1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.
Universal-Steuerspannung: 12..230 V UC, von der Schaltspannung galvanisch getrennt.
Ansteuerungsanzeige mit Leuchtdiode.
Schaltspannung 230 V AC.
Kontaktschaltung im Nulldurchgang.
Mit automatischer elektronischer Übertemperatur-Abschaltung.
Bei einer Last < 1 W muss ein GLE parallel zur Last geschaltet werden.

ER12SSR-UC	Schaltrelais geräuschlos mit Solid-State-Relais	**Art.-Nr. 22100001**	**54,48 €/St.**

Anschlussbeispiel

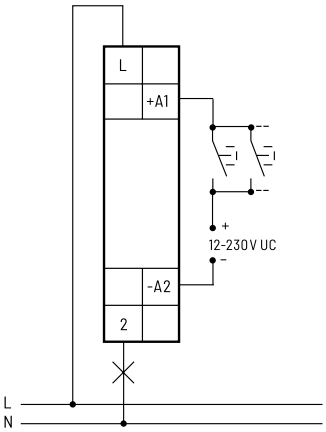

Mehr Informationen und weitere Sprachen:
https://eltako.com/redirect/ER12SSR-UC

Technische Daten Seite 12-20.
Gehäuse für Bedienungsanleitung GBA14 Seite 1-47 Kapitel 1.