
via Messina, 38 - 20154 MILANO - Italia
Tel : 02/3480600 - Fax : 02/3480610
www.bticino.com

AXOLUTE

Commandes
Va-et-vient

Références : HD4053A20 - HC4053/20 - HS4053/20



1. USAGE


Commandes d'éclairage ou autre, à bascule.

2. GAMME

Désignation	Références
Double va-et-vient - 1 P - 20 AX - 250 VAC 1 module	☐ HD4053A20 ▒ HC4053/20 ■ HS4053/20

Code couleurs :
- ☐ Blanc
- ▒ Tech
- ■ Anthracite

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)

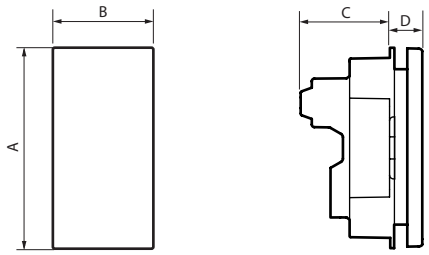

Bascule	A	B	C	D
2 modules	45	22,5	24,5	9,5

4. CONNEXION

Longueur de dénudage (câble rigide ou souple) : 9 mm
Bornes à vis.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 5.1 Classe de protection
Pénétration de corps solides/liquides : IP 21 D
Résistance aux chocs : IK 04

■ 5.2 Caractéristiques matières
Matière : Polycarbonate
Couleur : Anthracite, Blanc, Tech
Sans halogène.
Tenue aux UV.
Auto-extinguibilité :
+ 850° C / 30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.
+ 650° C / 30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

■ 5.3 Caractéristiques électriques
Tension : 250 VAC
Intensité : 20 AX

■ 5.4 Caractéristiques climatiques
Température de stockage et d'utilisation : - 5° C à + 35° C

6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.
Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un test préalable est nécessaire.

7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.
Voir e. catalogue.