Répartiteur téléphonique

F555

Descriptif produit

Répartiteur téléphonique doté de deux ports d'entrée et de huit ports RJ45 de sortie pour la distribution d'une ou plusieurs lignes téléphoniques selon les modes suivants :
- une ligne téléphonique peut être mise en dérivation sur tous les ports de sortie ;
- deux lignes téléphoniques peuvent être mises en dérivation sur deux groupes de quatre ports de sortie.

La sélection du mode s'effectue par commutateur, comme indiqué dans le tableau suivant :

IN		OUT							
		1	2	3	4				
						5	6	7	8
L1+L2	1	x	x	x	x				
	2					x	x	x	x
L1	1	x	x	x	x	x	x	x	x

En alternative au branchement par connecteur RJ45, les câbles des lignes appelantes peuvent être raccordés par des bornes à vis traditionnelles.
Dans les cas nécessitant la distribution de plus de huit lignes téléphoniques, il est possible de brancher en cascade au répartiteur un deuxième appareil similaire.

Articles associés

Cordon de brassage L4665L20 et L4665L40


Caractéristiques techniques

Température de fonctionnement : 5 – 40 °C


Dimensions

4 modules DIN


Vue de face



Vue de dessus

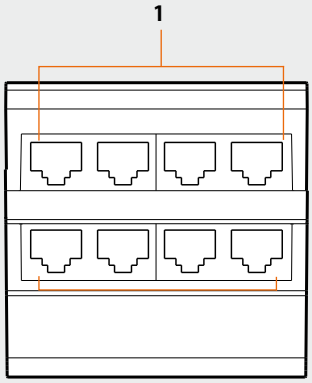

Vue de dessous

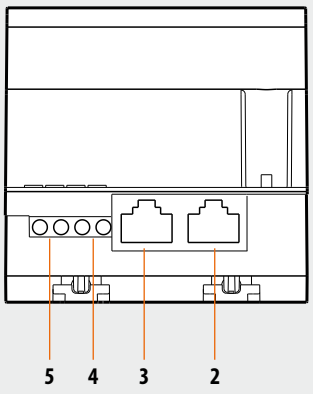

Légende

1. Port RJ45 ligne téléphonique en sortie
2. Port RJ45 entrée ligne 2
3. Port RJ45 entrée ligne 1
4. Borne à vis entrée ligne 2
5. Borne à vis entrée ligne 1

Schémas de câblage

Schéma de dérivation d'une ligne téléphonique


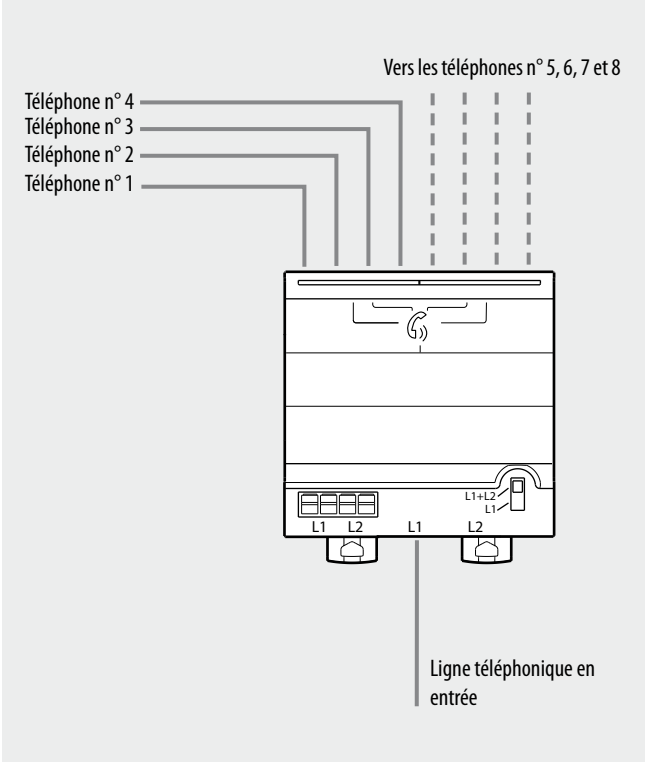


Schéma de dérivation de deux lignes téléphoniques



Connexion des répartiteurs en série pour augmenter le nombre de lignes téléphoniques disponibles

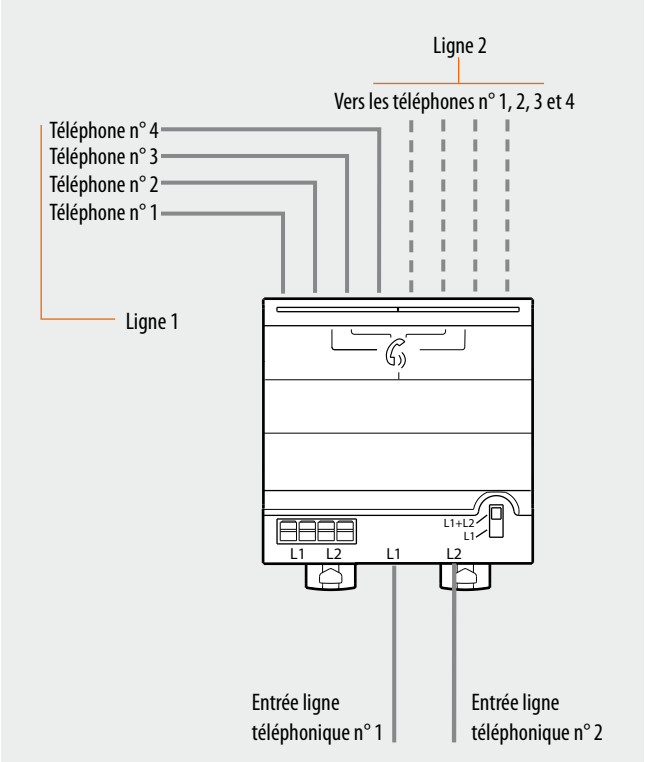