Produktdatenblatt
XVL122CFL



XVL122CFL

Ladestation witty plus 22kW mit Ladekabel 6,5m MID OCPP inklusive flow EMC

Technische Eigenschaften

Leistung	
Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	0,1 - 22 kW
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsversorgung	
Anzahl der Phasen für Einspeisung	1 3
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	32 A
Konnektivität	
Anzahl der Ladepunkte	1
Funktionen	
Mit Lastmanagement	Ja
ISO 15118 verfügbar in Auslieferungen ab	Q3/2026
Ausstattung	
Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Typ 2
Abmessungen	
Abmessungen	370 x 250 mm
Höhe	370 mm
Breite	250 mm
Tiefe	150 mm
Data-Act-Konformität	
Generiert Daten	Ja
Datentypen	Zugangskontrolle Alarme Grundlegende Informationen Energiemanagement für Geräte Elektrische Messung Detaillierte elektrische Messung Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge Energie-EVSE-Modus Allgemeine Diagnose Betriebszustand Stromquelle Softwarediagnose
Datenformate	MODBUS OCPP Custom
Geschätztes tägliches Datenvolumen	1 MB - 10 MB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Ja
Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C

Spannung

Nennspannung	230-240 V


Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

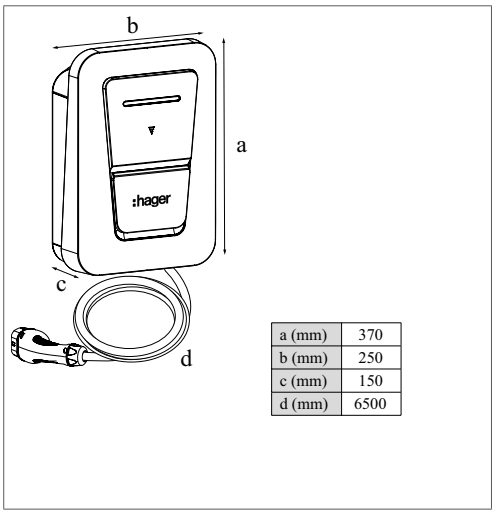

a (mm)	370
b (mm)	250
c (mm)	150
d (mm)	6500