Produktdatenblatt
XVL122CLM



XVR111C

Ladestation witty pro mit Ladekabel 22kW OCPP kompatiebel mit Lastmanager

Technische Eigenschaften

Leistung

Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	0,1 - 22 kW

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Spannungsversorgung

Anzahl der Phasen für Einspeisung	1 3

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	32 A

Konnektivität

Anzahl der Ladepunkte	1

Funktionen

Mit Lastmanagement	Ja
ISO 15118 verfügbar in Auslieferungen ab	Q3/2026

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Typ 2

Abmessungen

Abmessungen	370 x 250 mm
Höhe	370 mm
Breite	250 mm
Tiefe	150 mm

Data-Act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Zugangskontrolle Alarme Grundlegende Informationen Energiemanagement für Geräte Elektrische Messung Detaillierte elektrische Messung Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge Energie-EVSE-Modus Allgemeine Diagnose Betriebszustand Stromquelle Softwarediagnose
Datenformate	MODBUS OCPP Custom
Geschätztes tägliches Datenvolumen	1 MB - 10 MB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Ja

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 50 °C

Spannung

Nennspannung	230-240 V

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

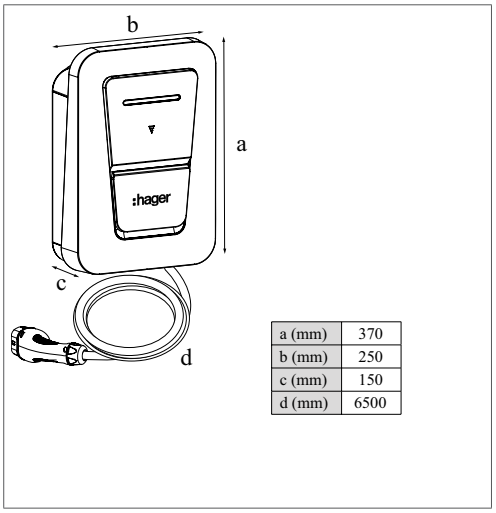

a (mm)	370
b (mm)	250
c (mm)	150
d (mm)	6500