Beschreibung

- Rundsteckverbinder mit Lötanschluss
- 21polig und 26polig
- höchste Kontaktdichte auf kleinem Bauraum
- Steckverbinder in Lötausführung für einfache Instandhaltung



Allgemeine Kennwerte

Serie	SIGNAL R 3.0 G1
Kontaktzahlen	21 pol. / 26 pol.
Polbild	Stift E-Teil / Buchse P-Teil
Kodierung	N
Bemessungsspannung in V	24V AC / 60 VDC
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV
Bemessungsstrom in A	7,5 A
Durchgangswiderstand	< 3 mOhm
Kontakte	Kupferlegierung , vergoldet
Leitungsanschluss	Lötanschluss: bis 1,0 mm²
Befestigungsart	Ø25mm (1x)
Schutzart	IP 67 (maximal erreichbar, abhängig von verwendeter Kabelverschraubung)
Steckzyklen	500
Temperaturbereich	-40°C bis+100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Kupferlegierung , vernickelt
Isolierkörper	Thermoplast
Dichtung	Chloropren-Kautschuk


Versionen

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Version	Kontakte	Polbild	Befestigingsart	Kodierung
00009371	EPIC® SIGNAL R 3.0 G1	Stift	1 - 21	E-Part	Ø25mm (1x)	N
00009894	EPIC® SIGNAL R 3.0 G1	Stift	1 – 26	E-Part	Ø25mm (1x)	N
00009057	EPIC® SIGNAL R 3.0 G1	Buchse	1 – 21	P-Part	Ø25mm (1x)	N
00009005	EPIC® SIGNAL R 3.0 G1	Buchse	1 - 26	P-Part	Ø25mm (1x)	N

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE


Technische Zeichnungen

Gehäuse

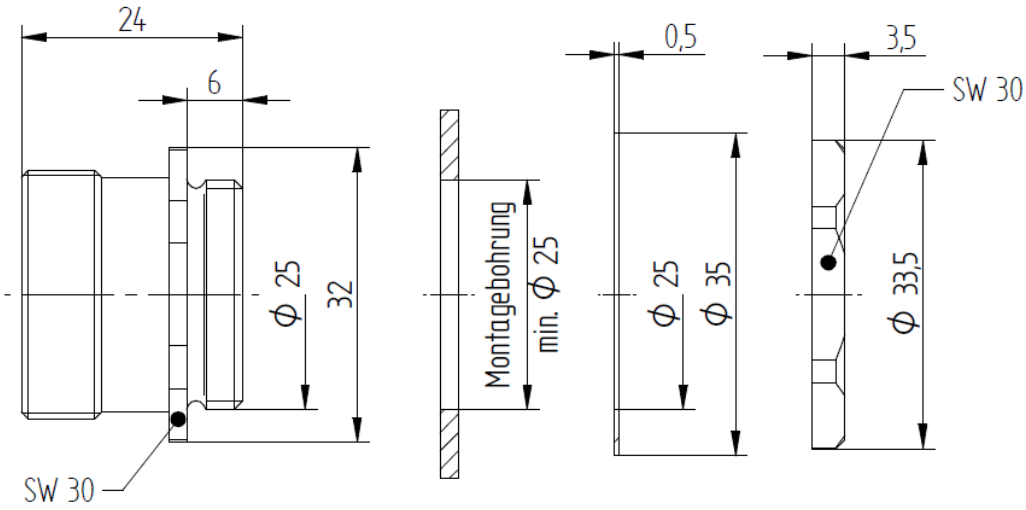


Isolierkörper (Steckseite)


00009057
P-Part / Buchse 21 polig

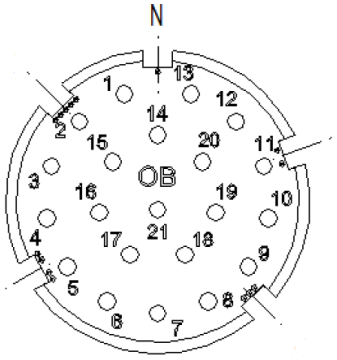


00009371
E-Part / Stift 21 polig

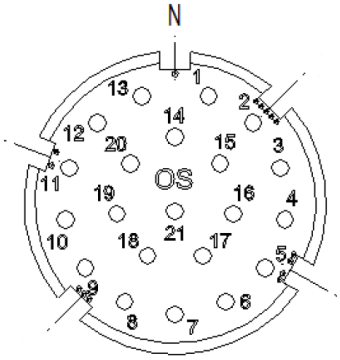

00009005
P-Part / Buchse 26 polig

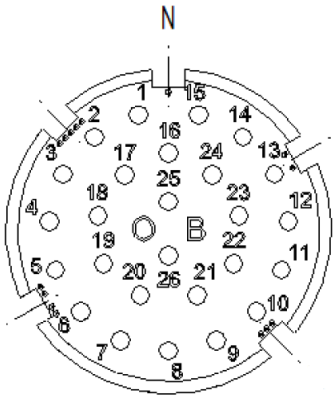


00009894
E-Part / Stift 26 polig

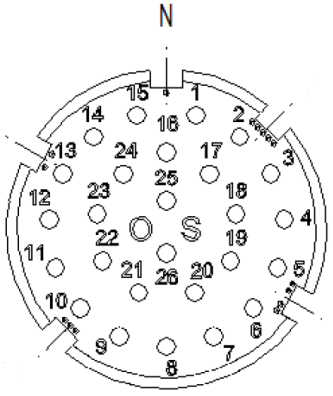

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE




Korrosionsbeständig



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Platzbedarf

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE