10036000	DATENBLATT	LAPP
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-B 10 SDR-BO	

Beschreibung

- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel
- Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 10
Ausführung	Sockelgehäuse PG16
Schutzdeckel	ja
Verriegelung	Bolzen für Querbügel
Kabeleingang	1
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt) IP 40 (Deckel geschlossen)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Deckel	Zinklegierung, pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl, verzinkt
Profildichtung	NBR

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437


Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

Technische Zeichnungen



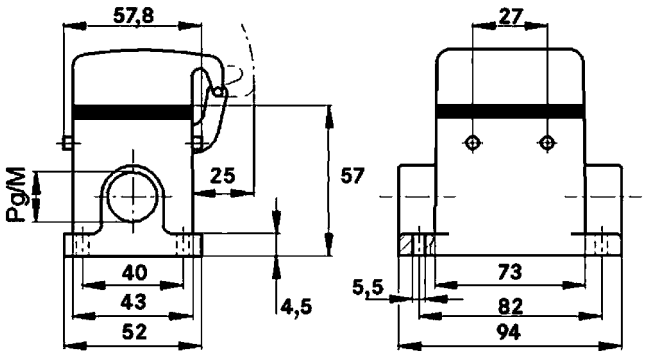

VDE

Automatisierung

Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Beständigkeit

Robust

Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE