
Beschreibung

- H-EE Einsätze mit hoher Kontaktdichte auf Basis der bewährten H-BE Serie
- H-EE Einsätze mit gedrehten Kontakten für hohe Polzahlen auf engstem Raum.
- Zur Montage in H-B Gehäusen

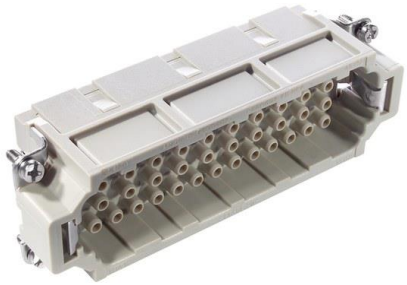

Allgemeine Kennwerte

Ausführung	H-EE
Version	Stift (Artikel 10186400)/Buchse (Artikel 10187400)
Kontakte	46 + PE
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0,5 – 4,0 mm²
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	100

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC	500 V
Bemessungsspannung, UL	600 V
Bemessungsspannung, CSA	600 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Bemessungsstrom, IEC	16 A
Bemessungsstrom, UL	16 A
Bemessungsstrom, CSA	16 A
Durchgangswiderstand	< 2 mOhm
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, hartversilbert /hartvergoldet
Isolierkörper	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zulassungen


UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770


Normen


Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

Technische Zeichnungen

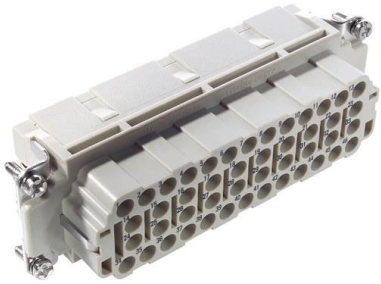



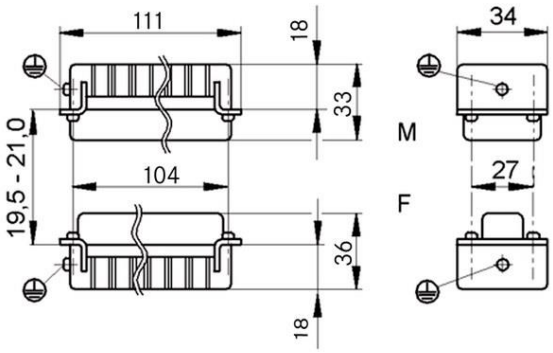

Maschinen- und Anlagenbau

Temperaturbeständig

Info

Einsätze mit hoher Kontaktdichte für mittlere Leistungen
Auch als EPIC® H-EE 92 verfügbar

Anwendungsgebiete

Maschinenbau, Anlagenbau

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE