Beschreibung

- Die STA-Einsätze - bewährt durch die starken Kontaktfedern.
- Die bewährten STA Einsätze für Schraubanschluss und Lötanschluss.



Stift

Allgemeine Kennwerte

Ausführung	STA 6
Version	Stift (Artikel 10486100) / Feder (Artikel 10488100)
Kontakte	6
Leitungsanschluss	Schraubanschluss: 0,5 – 1,5 mm²
Temperaturbereich	-40°C bis +80°C

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	100

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung, IEC	24 V AC, 60 V DC
Bemessungsspannung, UL	48 V
Bemessungsstrom, IEC	10 A
Bemessungsstrom, UL	10 A
Durchgangswiderstand	< 3 mOhm
Verschmutzungsgrad	2

Werkstoffe und Oberflächen

Kontakte	Kupferlegierung, verzinnt
Isolierkörper	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zulassungen


UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770

Normen


Sicherheitsnorm	IEC 61984, UL 1977


Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

Technische Zeichnungen

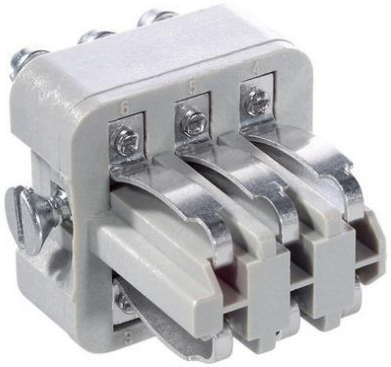

Feder

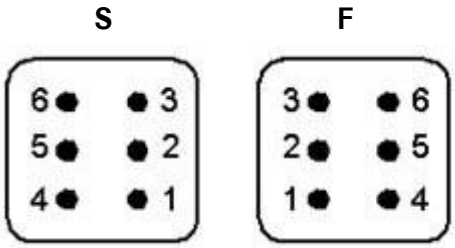

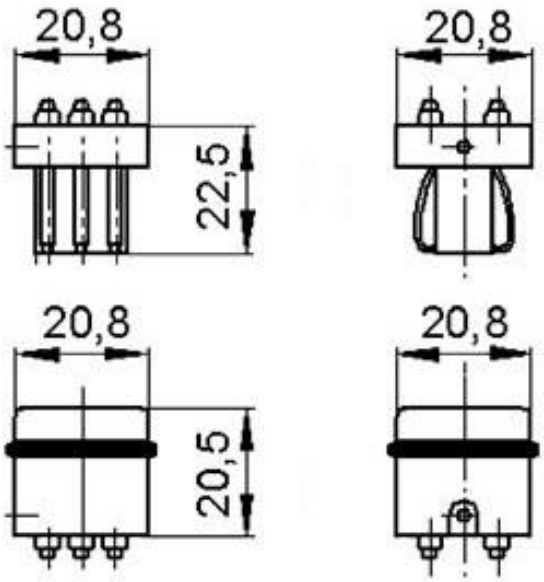

F

S

Maschinen- und Anlagenbau

Anwendungsgebiete

Steuerungsanlagen, Einschubtechnik, Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE