## Beschreibung

- Der Standard bei den Gehäusen. Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen.
- Griffiges, nutzerfreundliches Design ermöglicht leichtes Stecken und Lösen der Steckverbindung.



## Allgemeine Kennwerte



| | |
|---|---|
| Serie | H-A 10 |
| Verriegelung | Bolzen für Längsbügel |
| Kabeleingang | gerade / seitlich |
| Schutzart (DIN EN 60529) | IP 65 (verriegelt) |
| Schutzart (NEMA 250, UL50E) | 4, 12 (verriegelt) |
| Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |

## Werkstoffe/Oberfläche

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau |
| Dichtung | NBR |

## Zulassungen

| | |
|---|---|
| UL-Zulassung, E-File-Nummer | E75770 |

## Normen

| | |
|---|---|
| Sicherheitsnorm | IEC 61984 |

## Ausführungen


| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Gewinde M | Kabeleingang |
|---|---|---|---|
| 19446000 | EPIC® H-A 10 TG M20 | M20x1,5 | gerade |
| 19446100 | EPIC® H-A 10 TG M25 | M25x1,5 | gerade |
| 44700043 | EPIC® H-A 10 TG 2 x M20 | 2 x M20x1,5 | gerade |
| 44700008 | EPIC® H-A 10 TS M20 | M20x1,5 | seitlich |
| 19445500 | EPIC® H-A 10 TS M25 | M25x1,5 | seitlich |




Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.


## Technische Zeichnungen

Kabeleingang gerade

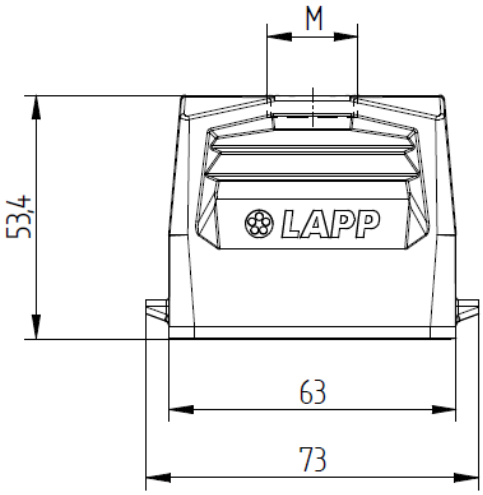

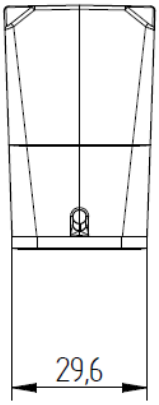
Kabeleingang seitlich

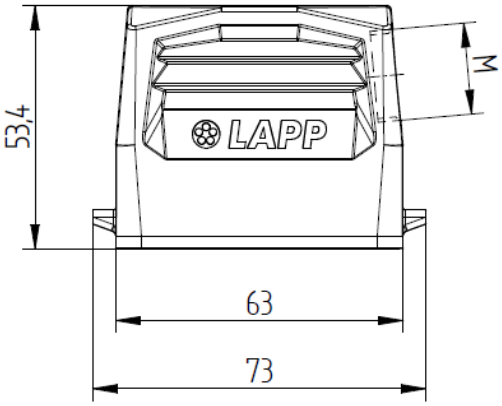


Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Beständigkeit

Robust

Wasserdicht

Automatisierung

## Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 10

## Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.



Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE