Beschreibung

- Kleines Winkelgehäuse mit Längsbügel
- für Motoren und Schaltschränke
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 10
Ausführung	Anbaugehäuse, gewinkelt
Verriegelung	Längsbügel
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl verzinkt
Bügel	Stahl, verzinkt
Profildichtung	NBR

Zulassungen


VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437


Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

Technische Zeichnungen

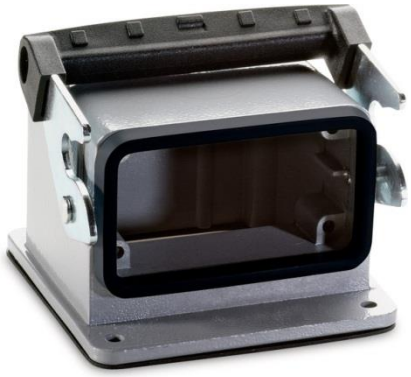

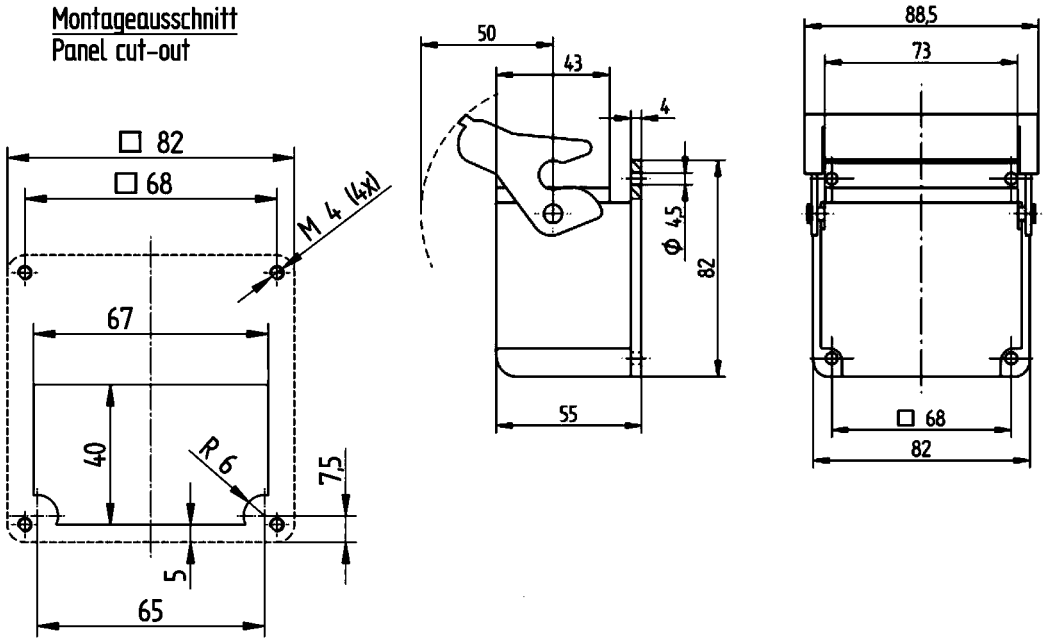

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE




Automatisierung


Maschinen- und Anlagenbau


Mechanische Beständigkeit


Robust


Wasserdicht

Info
Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10, Motoranschlussgehäuse

Anwendungsgebiete
Anlagenbau, Antriebstechnik, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE