Beschreibung

- Geschirmtes Modul zur Übertragung von Daten und Signalen
- Crimpanschluss für dauerhafte vibrationssichere Kontaktierung
- EPIC® MH System ist mit dem Marktstandard steckbar
- Die Michbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität



Allgemeine Kennwerte

Kontakttyp	Stift
Kontaktzahlen	8
Steckzyklen	500
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40° C bis +125° C
Leitungsanschluss	Crimpanschluss: 0,14 – 2,50 mm²
Passende Rahmen	EPIC® MH 6 Multirahmen EPIC® MH 10 Multirahmen EPIC® MH 16 Multirahmen EPIC® MH 24 Multirahmen
Passende Kontakte	EPIC® H-D 1,6 gedrehte Kontakte EPIC® MH Bus PIN 1x(4) Kontaktträger

Elektrische Eigenschaften


Bemessungsspannung	50 V
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV
Bemessungsstrom	10 A


Normen/Zulassungen


Brandschutz in Schienenfahrzeugen	nach EN 45545-2 Anforderungssatz R22 und R23 Gefahrenniveau HL1, HL2 und HL3


Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

Technische Zeichnungen



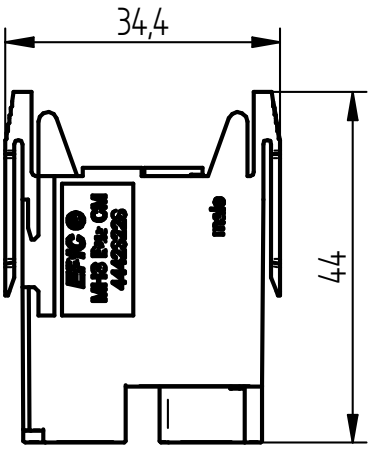

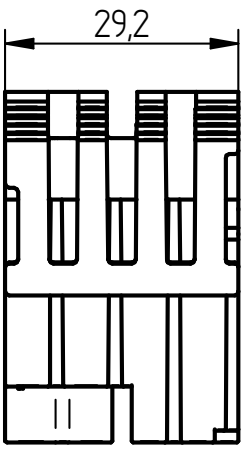



Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.