55510600	**DATENBLATT**	LAPP
Gültig ab: 03.07.2018	**SILVYN® LTPS-M**	



SILVYN® LTPS-M ist eine Messingschlauchverschraubung mit Polyamid-Dichtung für drehbare Anwendungen und kann aufgrund seiner Eigenschaften in mechanisch anspruchsvollen Umgebungen eingesetzt werden.


Material:
Verschraubung – Messing, vernickelt
Dichtung – PA

Eigenschaften:
Hohe Mechanische Eigenschaften
Öl beständig
Korrosion beständig
Halogen-, Schwefel- und Phosphorfrei
Vibration und Stoß resistent

Temperaturbereich: -50°C bis +135°C

Norm Referenzen:
DIN EN 61386

Schutzart: IP66, IP67, IP68 (5bar) und IP69K

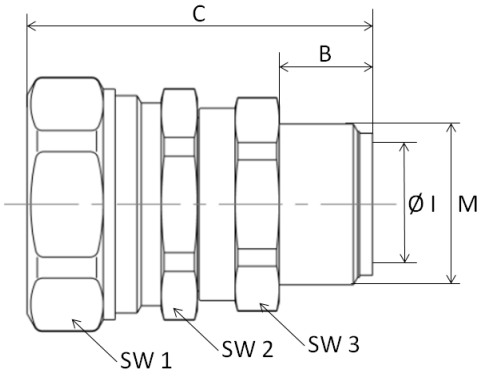

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	NW	Gewinde M	Innen Durchmesser Ø I mm	Gewindelänge B mm	Länge C mm	SW 1	SW 2	SW 3
5551 0600	SILVYN® LTPS-M 16x1,5/1	12	M16x1,5	8,6	10,0	39,0	22	20	20
5551 0610	SILVYN® LTPS-M 16x1,5/2	16	M16x1,5	10,7	10,0	40,9	26	24	24
5551 0620	SILVYN® LTPS-M 20x1,5/1	16	M20x1,5	10,7	10,0	41,0	26	24	24
5551 0630	SILVYN® LTPS-M 20x1,5/2	20	M20x1,5	14,5	10,0	41,8	29	26	26
5551 0640	SILVYN® LTPS-M 25x1,5	25	M25x1,5	18,0	12,0	50,7	35	33	29
5551 0650	SILVYN® LTPS-M 32x1,5	32	M32x1,5	24,6	13,0	56,9	42	40	38

Passender Schlauch: SILVYN® LTP

Zubehör: SKINDICHT® FLACHDICHTUNG

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE