61742400	**DATENBLATT**
Gültig ab: 14.03.2024	**Schrumpfschlauch PROTECT**

Schrumpfschlauch für industrielle Anwendungen
zur Isolation, zum Schutz und zur Kabelbündelung.



Material:

Polyolefin

Technische Merkmale:


Schrumpfverhältnis	2:1
Schrumpftemperatur	>90°C
Temperaturbereich	-55°C bis +135°C

Farbe:

schwarz
grün/gelb

Eigenschaften:

Zugfestigkeit	13 N/mm²
Reißdehnung	300%
Längenänderung	-10% bis +1%
Durchschlagsfestigkeit	20 kV/mm
Durchgangswiderstand	10^{14} Ω cm
Flammwidrigkeit	nach UL 224

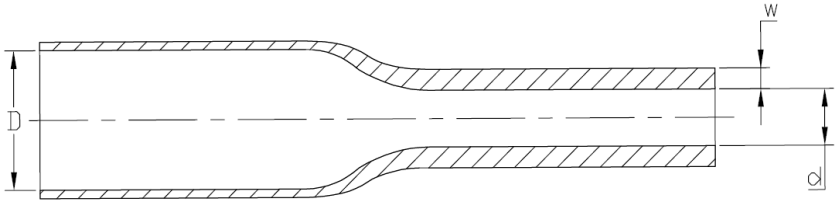

Abmessungen:

Verpack-ung	Art. Nr.	Größe D inch	Innendurchmesser mm		Wandstärke nach Schrumpfung w mm
			vor Schrumpfung D	Nach Schrumpfung d	
Box					
	schwarz				
	61742423	3/64	1,2	0,6	0,41
	61742424	1/16	1,6	0,8	0,43
	61742425	3/32	2,4	1,2	0,51
	61742426	1/8	3,2	1,6	0,51
	61742427	3/16	4,8	2,4	0,51
	61742428	1/4	6,4	3,2	0,65
	61742429	3/8	9,5	4,8	0,65
	61742430	1/2	12,7	6,4	0,65
	61742431	3/4	19,1	9,5	0,77
	61742433	1	25,4	12,7	0,89
Stück					
	schwarz				
	61742400	3/64	1,2	0,6	0,41
	61742401	1/16	1,6	0,8	0,43
	61742402	3/32	2,4	1,2	0,51

	61742403	1/8	3,2	1,6	0,51
	61742404	3/16	4,8	2,4	0,51
	61742405	1/4	6,4	3,2	0,65
	61742406	3/8	9,5	4,8	0,65
	61742407	1/2	12,7	6,4	0,65
	61742408	3/4	19,1	9,5	0,77
	61742409	1	25,4	12,7	0,89
	grün/gelb				
	61742416	1/8	3,2	1,6	0,51
	61742417	3/16	4,8	2,4	0,51
	61742418	1/4	6,4	3,2	0,65
	61742419	3/8	9,5	4,8	0,65
	61742420	1/2	12,7	6,4	0,65
	61742421	3/4	19,1	9,5	0,77
	61742422	1	25,4	12,7	0,89

Handelsware, kein Lapp-Produkt.