Beschreibung

- Das kleinste Gehäuse aus der bewährten H-B Serie
- Für Einsätze mit hohen elektrischen Werten
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 6
Ausführung	Sockelgehäuse PG21
Schutzdeckel	ja
Verriegelung	Längsbügel
Kabeleingang	1
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Deckel	Zinklegierung, pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl verzinkt
Bügel	Stahl, verzinkt
Profildichtung	NBR

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437


Normen


Sicherheitsnorm	IEC 61984

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

Technische Zeichnungen



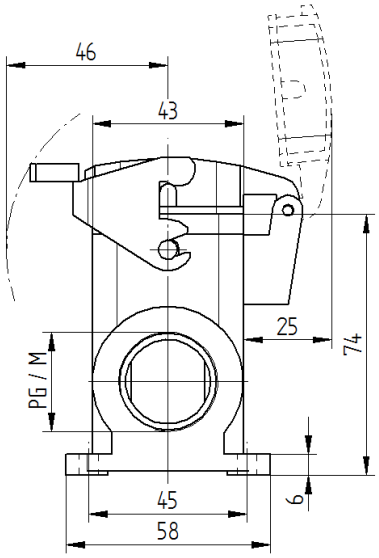

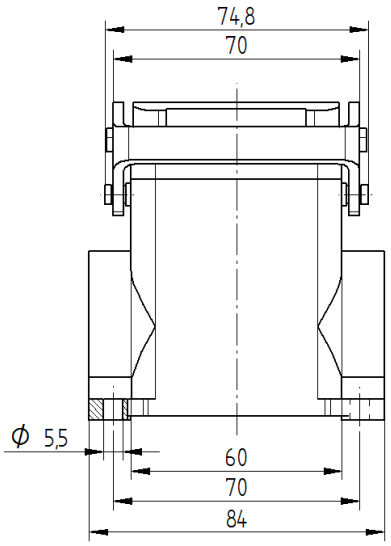

VDE


Automatisierung


Maschinen- und Anlagenbau


Mechanische Beständigkeit


Robust


Wasserdicht

Info
Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 6

Anwendungsgebiete
Anlagenbau, Steuerungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE