70154400	DATENBLATT	LAPP
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-B 24 TSH-RO	

Beschreibung

- Für viele Anwendungen geeignet
- Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 24
Ausführung	Tüllengehäuse PG21/ PG29 (Artikel 70154600)
Verriegelung	Bolzen mit Kunststoffrollen für Längsbügel
Zwischenstutzen	ja
Kabeleingang	seitlich
Schutzart	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bolzen mit Rollen	Vergütungsstahl, verzinkt / PA
Zwischenstutzen	Messing vernickelt

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

Technische Zeichnungen



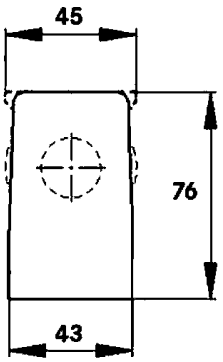

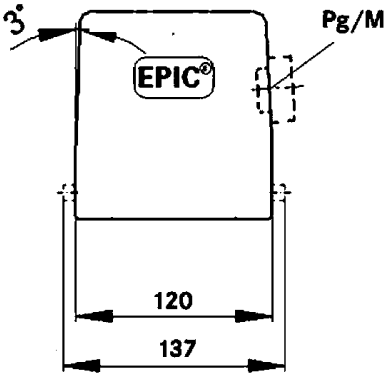

VDE

Automatisierung

Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Beständigkeit

Robust

Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 24

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE