Beschreibung

- Der Standard bei den Gehäusen. Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen.
- Griffiges, nutzerfreundliches Design ermöglicht leichtes Stecken und Lösen der Steckverbindung.





Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 10
Verriegelung	Querbügel
Kabeleingang	gerade / seitlich
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bügel	Stahl, verzinkt

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	E75770

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984


Ausführungen


Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Gewinde M	Kabeleingang
79055200	EPIC® H-B 10 TGBH M25	M25x1,5	gerade
79055400	EPIC® H-B 10 TGBH M32	M32x1,5	gerade
79057200	EPIC® H-B 10 TSBH M25	M25x1,5	seitlich

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE


Technische Zeichnungen

Kabeleingang gerade

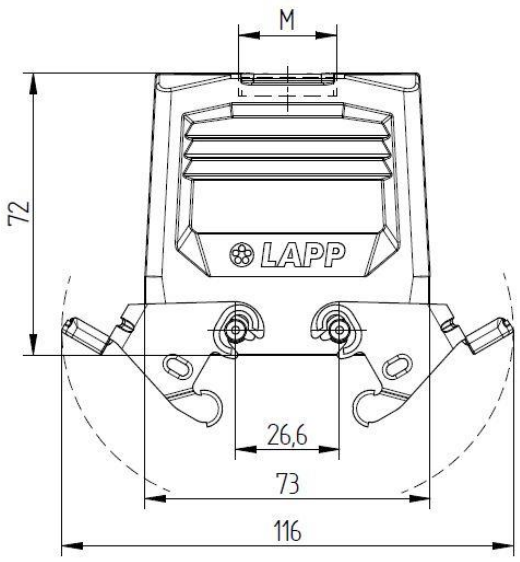

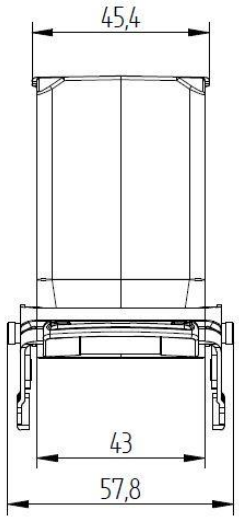

Kabeleingang seitlich

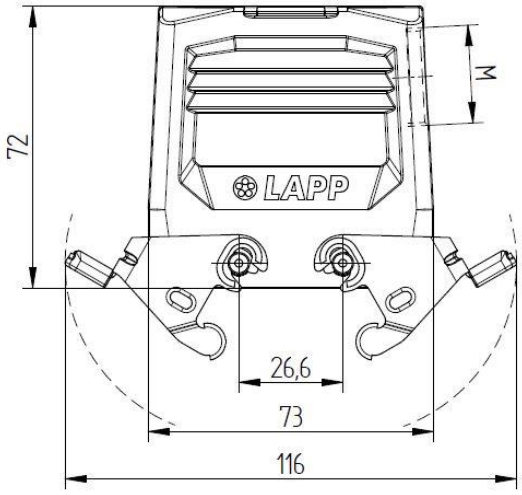

Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Beständigkeit

Robust

Wasserdicht

Automatisierung

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE