
79486400	**DATENBLATT**	LAPP
Gültig ab: 17.09.2018	**EPIC® H-A 16 SDRL-LB**	

Beschreibung

- Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
- Schmal, kompakt, für Anwendungen mit größerer Kontaktzahl



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 16
Ausführung	Sockelgehäuse
Verriegelung	Längsbügel
Schutzdeckel	ja
Kabeleingang, Richtung	seitlich
Kabeleingang, Anzahl	2
Kabeleingang, Gewinde	M25
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	4, 12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe und Oberflächen

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Schutzdeckel	Zinklegierung pulverbeschichtet, grau
Bügel	Stahl, verzinkt
Dichtung	NBR

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437


Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

Technische Zeichnungen



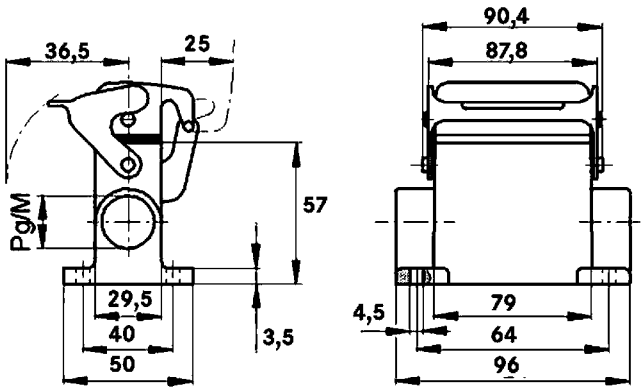

VDE

Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Beständigkeit

Robust

Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 16

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau, Steuerungstechnik, Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE