
SCHEDA TECNICA

A00406

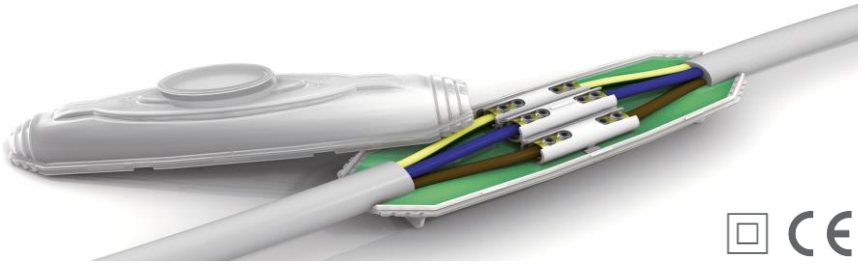


DESCRIZIONE ESTESA	Giunto ad isolamento in resina poliuretanica a stato finale solido per connessione in linea di cavi di energia 0,6/1 kV inclusa morsettiera pentapolare isolata.

GAMMA DI PRODOTTO

Famiglia	Submarine®
Linea	Lineare
Size	Zero
Nome commerciale	A00406
Contenuto del Kit	Semigusci in polipropilene (PP), Morsettiera isolata, Resina poliuretanica (PU), Gommino pressacavo, Nastro isolante, Guanti protettivi, Istruzioni.

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Lunghezza (L)	mm	190
Larghezza (D)	mm	45
Profondità (H)	mm	45
Spessore	mm	-

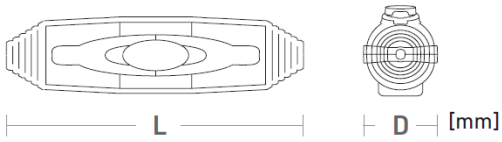

INFORMAZIONI CONNESSIONE

Connessione in Linea				Si
Connessione in Derivazione				No
Esecuzione				A colata
Applicazione				Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max				5
Sezione cavo	(min – max)	(Flessibile)	mm^2	1,5 … 4
Diametro cavo	(min – max)		mm	8 … 26

INFORMAZIONI CAVO

Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si

INFORMAZIONI CONNETTORE

Tipo connettore incluso		Morsettiera
Materiale connettore		Alluminio stagnato
Connettore pre-isolato		Si
Materiale isolamento connettore		PA 6.6 + Fibra vetro al 30%
Grado di isolamento	kV/mm	> 20
Numero poli		5
Tipo serraggio		Meccanico a vite
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si
Connessione rame/alluminio		Si

INFORMAZIONI GUSCIO

Materiale		Polipropilene (PP)
Rigidità dielettrica	kV/mm	> 20

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com

Colore		Trasparente
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 20 … + 90
Autoestinguenza		No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant		No
Separatore delle fasi		No
Strain Relief System (SRS)		No

INFORMAZIONI ISOLANTE

Materiale		Resina Poliuretanica
Rigidità dielettrica	kV/mm	> 20
Colore		Verde
Riaccessibilità		No
Atossicità		No
Autoestinguenza	UL	No
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
Shelf life	anno	3

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Certificati	-
Norme di riferimento	CEI EN 50393 | IEC 60529
Conformità	Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco	Non Applicabile
Marcatura CE	Si
Marcatura Doppio Isolamento	Si
Grado di protezione	IP 68 equivalente
Classificazione ETIM	Ver. 9.0 EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Prodotto tossico	Si
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	Si

INFORMAZIONI LOGISTICHE

confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8053323900559
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,23 x 0,15 x 0,05
	Peso	1 pc	kg	0,43
imballo	Barcode	10 pcs	EAN 13	8053323905202
	Dimensioni (L x W x H)	10 pcs	m	0,32 x 0,250 x 0,31
	Peso	10 pcs	kg	4,6

Codice doganale	85369010
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com