DESCRIZIONE

Capicorda in alluminio stagnato a serraggio meccanico con bulloni a testa fratturabile per conduttori in rame ed alluminio fino a 36 kV.



GAMMA DI PRODOTTO

Serie	CRMT

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Codice		Sezione conduttore	Numero di bulloni		F	L_1	L_2	D_1	D_2	B
CR025095F13	mm^2	25 … 95	1	mm	13	60	30	24	12,8	13
CR035150F13	mm^2	35 … 150	1	mm	13	86	35	28	15,8	17
CR095240F13	mm^2	95 … 240	2	mm	13	112	60	33	20	19
CR095240F17	mm^2	95 … 240	2	mm	17	112	60	33	20	19
CR120300F13	mm^2	120 … 300	2	mm	13	115	65	37	24	22
CR120300F17	mm^2	120 … 300	2	mm	17	115	65	37	24	22
CR185400F13	mm^2	185 … 400	3	mm	13	137	80	42	25,5	22
CR185400F17	mm^2	185 … 400	3	mm	17	137	80	42	25,5	22
CR300630F17	mm^2	300 … 630	3	mm	17	140	90	52	33,5	22

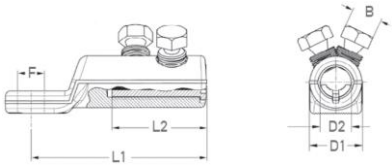

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Materiale	Alluminio stagnato
Tecnologia	Serraggio meccanico
Cavo in rame	Si
Cavo in alluminio	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Norme di riferimento		CEI EN IEC 61238-1-3
Classificazione ETIM	Ver. 9.0	EC001063

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Codice	Conf. (pz)	Min/mult Ord. (pz)	Dimensioni (m)	Peso unitario (kg)	Barcode
CR025095F13	3	3	0,07 x 0,04 x 0,02	0,06	8058774269002
CR035150F13	3	3	0,10 x 0,03 x 0,04	0,13	8058774269019
CR095240F13	3	3	0,13 x 0,05 x 0,03	0,22	8058774269026
CR095240F17	3	3	0,13 x 0,05 x 0,03	0,22	8058774269033
CR120300F13	3	3	0,13 x 0,05 x 0,03	0,25	8058774269040
CR120300F17	3	3	0,13 x 0,05 x 0,03	0,25	8058774269057
CR185400F13	3	3	0,15 x 0,05 x 0,04	0,40	8058774269064
CR185400F17	3	3	0,15 x 0,05 x 0,04	0,40	8058774269071
CR300630F17	3	3	0,15 x 0,05 x 0,04	0,70	8052211710782

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.