DESCRIZIONE

Connettori in alluminio stagnato a serraggio meccanico con bulloni a testa fratturabile per conduttori in rame ed alluminio fino a 36 kV.



GAMMA DI PRODOTTO

Serie	GRMT

INFORMAZIONI DIMENSIONALI

Codice		Sezione conduttore	Numero di bulloni		L_1	L_2	D_1	D_2	B
GR025095	mm^2	25 … 95	2	mm	65	30	24	12,8	13
GR035150	mm^2	35 … 150	2	mm	80	35	28	15,8	17
GR095240	mm^2	95 … 240	4	mm	125	60	33	20	19
GR120300	mm^2	120 … 300	4	mm	140	65	37	24	22
GR185400	mm^2	185 … 400	6	mm	170	80	42	25,5	22
GR300630	mm^2	300 … 630	6	mm	200	97	52	33	24

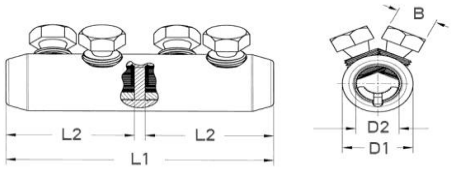

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Materiale	Alluminio stagnato
Tecnologia	Serraggio meccanico
Cavo in rame	Si
Cavo in alluminio	Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA

Norme di riferimento		CEI EN IEC 61238-1-3
Classificazione ETIM	Ver. 9.0	EC001063

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Codice	Conf. (pz)	Min/mult Ord. (pz)	Dimensioni (m)	Peso unitario (kg)	Barcode
GR025095	1	1	0,07 x 0,03 x 0,03	0,07	8058774269088
GR035150	1	1	0,80 x 0,03 x 0,03	0,11	8058774269095
GR095240	1	1	0,13 x 0,05 x 0,05	0,24	8058774269101
GR120300	1	1	0,15 x 0,05 x 0,05	0,36	8058774269118
GR185400	1	1	0,17 x 0,05 x 0,05	0,53	8058774269125
GR300630	1	1	0,20 x 0,06 x 0,06	0,70	8053323909736

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.