FICHA TECNICA – DATA SHEET SpeedPRO IP44-54

CLAVIJAS AEREAS / MOBILE PLUGS

Referencias / References


3P = 2P + T
4P = 3P + T
5P = 3P + T + N

Amp	Poles	Pack unit	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
			Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h
32	3	5	13102	**13203**	13305	13405
	4	5	13103	13204	**13302**	13402
	5	4	13105	13206	**13303**	13403



Ref. / Item **13203**

Dimensiones y conexiones / Dimensions & connections

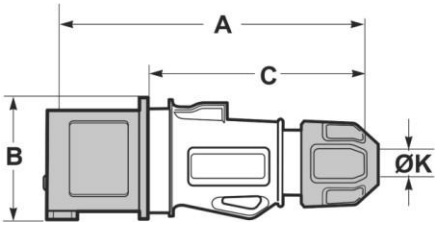

	32A		
Poles	3	4	5
A	172	172	172
B	73	73	79
C	125	125	125
ØK	11,5-21	11,5-21	11,5-21
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Wire flexible (mm²)	2,5 - 6		
Weight (g)	220	239	262

Características Técnicas / Technical Data

Tensón de utilización / Operating Voltage	■ 100…130V ■ 200…250V ■ 380…415V ■ 480…500V
Intensidad nominal / Rated current	32A
Frecuencia / Frequency	50/60 Hz
Resistencia de aislamiento / Insulating Resistance	>10 MΩ
Rigidez dieléctrica / Dielectric Strength	2,5 kV
Grado de Protección / Protection degree	IP44-54 (IEC / EN 60529)
Prueba hilo incadescente / Glow wire test	850°C partes soportan partes activas / *parts support live parts* 650°C Otras partes / *Other parts* (IEC / EN 60695-2-10)

Normativa aplicada / Applied Regulations	IEC 60309-1, IEC 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE
Diámetro exterior del cable / External cable diameter	Min: 8,1mm Max: 15,3mm
Material / Material	PA6
Material de contacto / Contact material	Latón niquelado *Nickel plated brass*
Temperatura de funcionamiento / Operating Temperature	-25°C / +40°C
Resistencia al impacto / Impact Resistance	IK08 (IEC / EN 62262)
Ensayo de bola / Ball pressure test	125°C partes soportan partes activas / *parts support live parts* 80°C Otras partes / *Other parts* (IEC / EN 60695-10-2)

Certificaciones / Certifications

Normativa aplicada / Applied Standards	IEC/CEI/EN 60309-1, IEC/CEI/EN 60309-2

Avinguda el Pla 11 – P.I. El Pla
08185 Lliçà de Vall – Barcelona – SPAIN
T. +34 938 634 640 – F. +34 938 439 024
www.famatel.com

Famatel