# FICHA TECNICA – DATA SHEET SpeedPRO IP67

## CLAVIJA MÓVIL / MOBILE PLUG

### Referencias / References

Container SpeedPRO IP67
clavija móvil / mobile plug


| Ref. / Item | Pack unit. |
|---|---|
| 14308 | 4 |



3p+T (3H)
380-440V



### Dimensiones y conexiones / Dimensions & connections

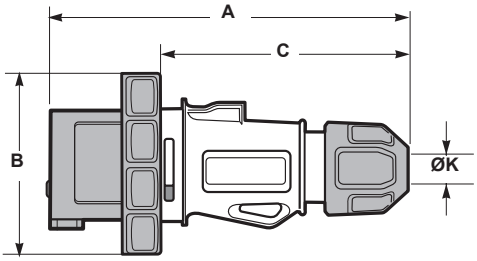


| | 32A |
|---|---|
| Poles | 4 |
| A | 172 |
| B | 92 |
| C | 125 |
| ØK | 11,5-21 |
| Connection type | Conexión por tornillo<br>Screw terminals |
| Wire flexible ($mm^2$) | 2,5 - 6 |
| Weight (g) | 123 |

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

### Características Técnicas / Technical Data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensón de utilización / Operating Voltage** | ■ 380...440V | **Normativa aplicada /** Applied Regulations | IEC 60309-1, IEC 60309-2<br>2014/35/UE |
| **Intensidad nominal /** Rated current | 32A | **Diámetro exterior del cable /** External cable diameter | 32A Min: 11,5mm Max: 21,3mm |
| **Frecuencia /** Frequency | 50/60 Hz | **Material /** Material | Portacontactos / *Contact support*: PA6<br>Cuerpo / *Body*: ABS |
| **Resistencia de aislamiento /** Insulating Resistance | >10 MΩ | **Material de contacto /** Contact material | Latón niquelado<br>*Nicke-plated Brass* |
| **Rigidez dieléctrica /** Dielectric Strength | 2,5 kV | **Temperatura de funcionamiento /** Operating Temperature | -25°C / +40°C |
| **Grado de Protección /** Protection degree | IP67 (IEC / EN 60529) | **Resistencia al impacto /** Impact Resistance | IK08 (IEC / EN 62262) |
| **Prueba hilo incadescente /** Glow wire test | 850°C partes soportan partes activas / *parts support live parts*<br>650°C Otras partes / *Other parts*<br>(IEC / EN 60695-2-10) | **Ensayo de bola /** Ball pressure test | 125°C partes soportan partes activas / *parts support live parts*<br>80°C Otras partes / *Other parts*<br>(IEC / EN 60695-10-2) |

### Certificaciones / Certifications

| | |
|---|---|
| **Normativa aplicada / Applied Standards** | IEC/EN/CEI 60309-1, IEC/EN/CEI 60309-2 |



Avinguda el Pla 11 – P.I. El Pla
08185 Lliçà de Vall – Barcelona – SPAIN
T. +34 938 634 640 – F. +34 938 439 024
www.famatel.com

Famatel