# FICHA TECNICA – DATA SHEET **SpeedPRO IP20**


## **ADAPTADORES INDUSTRIAL - SCHUKO** / MULTIPLE INDUSTRIAL SCHUKO

### **Referencias** / References

| | |
|---|---|
| **Ref. / Item** | **15002F** |
| **Salida / Outlet** | 1 ind. CEE 2P+T 16A/250V 6h + 1 schuko FR toma/socket 16A/250V |




### **Dimensiones y conexiones** / Dimensions & connections

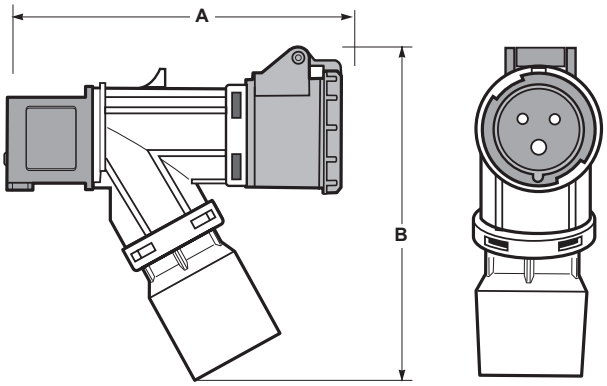


| | 16A/250~2P+T | |
|---|---|---|
| | **A** | **B** |
| **Dimensions** | 160 | 168 |
| **Entrada / Entry** | Clavija CEE /CEE plug16A/250V~ 2P+T 6h | |
| **Weight (g)** | 328 | |

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

### **Características Técnicas** / Technical Data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensón de Utilización /** Operating Voltage | ■ 200…250V | **Grado de Protección /** Protection Degree | IP20 (IEC / EN 60529) |
| **Intensidad Nominal /** Rated Current | 16A | **Resistencia al Impacto /** Impact Resistance | IK08 (IEC / EN 62262) |
| **Frecuencia /** Frequency | 50/60 Hz | **Material /** Material | Soporte partes activas / *Live parts support*: PA6<br>Cuerpo / *Body*: ABS |
| **Resistencia de Aislamiento /** Insulating Resistance | >10 MΩ | **Material de contacto /** Contact material | Latón<br>*Brass* |
| **Rigidez Dieléctrica /** Dielectric Strength | 2,5 kV | **Temperatura de funcionamiento /** Operating Temperature | -25°C / +40°C |
| **Prueba Hilo Incadescente /** Glow Wire Test | 850°C partes soportan partes activas / *parts support live parts*<br>650°C Otras partes / *Other parts*<br>(IEC / EN 60695-2-10) | **Ensayo de bola /** Ball pressure test | 125°C partes soportan partes activas / *parts support live parts*<br>80°C Otras partes / *Other parts*<br>(IEC / EN 60695-10-2) |
| **Utilización /** Use | Uso Temporal /<br>*Temporary Use* | **Normativa aplicada /** Applied Standards | IEC 60309-1, IEC 60309-2<br>NF C 61 - 314 (IEC 60884-1)<br>Low Voltage Directive 2014/35/UE |



Avinguda el Pla 11 – P.I. El Pla
08185 Lliçà de Vall – Barcelona – SPAIN
T. +34 938 634 640 – F. +34 938 439 024
www.famatel.com

Famatel