# FICHA TECNICA – DATA SHEET SpeedPRO IP66-67

## BASES AEREAS / MOBILE PLUGS

### Referencias / References

3P = 2P + T
4P = 3P + T
5P = 3P + T + N


| Amp | Poles | Pack unit | 110V 50/60Hz<br>Poles: 3P 4P 5P<br>Hour P: 4h 4h 4h | 230V 50/60Hz<br>Poles: 3P 4P 5P<br>Hour P: 6h 9h 9h | 400V 50/60Hz<br>Poles: 3P 4P 5P<br>Hour P: 9h 6h 6h | 500V 50/60Hz<br>Poles: 3P 4P 5P<br>Hour P: 7h 7h 7h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 | 3 | 24102 | **24203** | 24311 | 24411 |
| | 4 | 3 | 24103 | 24204 | **24302** | 24402 |
| | 5 | 3 | 24112 | 24210 | **24303** | 24403 |



Ref. / Item **24203**

CE

### Dimensiones y conexiones / Dimensions & connections

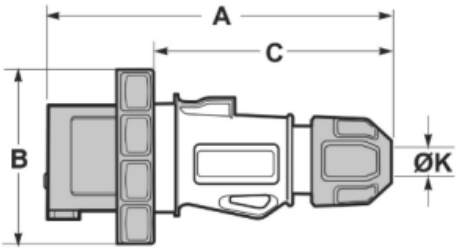


| | 32A | | |
|---|---|---|---|
| Poles | 3 | 4 | 5 |
| A | 170 | 170 | 170 |
| B | 97 | 99 | 106 |
| C | 125 | 125 | 125 |
| ØK | 11,5-21 | 11,5-21 | 11,5-21 |
| Connection type | Conexión por tornillo / Screw terminals | | |
| Wire flexible (mm²) | 2,5 - 6 | | |
| Weight (g) | 305 | 315 | 325 |

### Características Técnicas / Technical Data

| | |
|---|---|
| **Tensón de utilización / Operating Voltage** | ■ 100…130V ■ 200…250V<br>■ 380…415V ■ 480…500V |
| **Intensidad nominal /** Rated current | 32A |
| **Frecuencia /** Frequency | 50/60 Hz |
| **Resistencia de aislamiento /** Insulating Resistance | >10 MΩ |
| **Rigidez dieléctrica /** Dielectric Strength | 2,5 kV |
| **Grado de Protección /** Protection degree | IP66-67 (IEC / EN 60529) |
| **Prueba hilo incadescente /** Glow wire test | 850°C partes soportan partes activas / *parts support live parts*<br>650°C Otras partes / *Other parts*<br>(IEC / EN 60695-2-10) |

| | |
|---|---|
| **Normativa aplicada /** Applied Regulations | IEC 60309-1, IEC 60309-2<br>Low Voltage Directive 2014/35/UE |
| **Diámetro exterior del cable /** External cable diameter | Min: 8,1mm<br>Max: 15,3mm |
| **Material /** Material | PA6 |
| **Material de contacto /** Contact material | Latón<br>*Brass* |
| **Temperatura de funcionamiento /** Operating Temperature | -25°C / +40°C |
| **Resistencia al impacto /** Impact Resistance | IK08 (IEC / EN 62262) |
| **Ensayo de bola /** Ball pressure test | 125°C partes soportan partes activas / *parts support live parts*<br>80°C Otras partes / *Other parts*<br>(IEC / EN 60695-10-2) |

### Certificaciones / Certifications

| | |
|---|---|
| **Normativa aplicada / Applied Standards** | IEC/CEI/EN 60309-1, IEC/CEI/EN 60309-2 |



Avinguda el Pla 11 – P.I. El Pla
08185 Lliçà de Vall – Barcelona – SPAIN
T. +34 938 634 640 – F. +34 938 439 024
www.famatel.com

Famatel