
FICHA TECNICA – DATA SHEET Container SpeedPRO IP67


BASES INTERBLOCANTES HORIZONTALES CONTENEDOR / CONTAINER VERTICAL SWITCHED INTERLOCKED

Dimensiones y conexiones / Dimensions & connections

Container SpeedPRO IP67
Base interblocante empotrar horizontal / horizontal switched interlocked panel socket







Ref. / Item	Pack unit.
25074	1




	32A
Poles	4
A	155
B	115
C	98
D	138
e	104
f	70
G	92
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals
Wire flexible (mm²)	2,5 - 6
Weight (g)	499

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Container SpeedPRO IP67
Base interblocante superfície horizontal / horizontal switched interlocked wall mounted socket



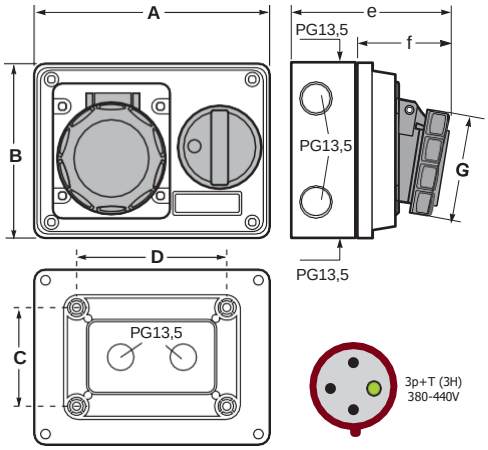

Ref. / Item	Pack unit.
25136	1

	32A
Poles	4
A	155
B	115
C	98
D	113
e	118
f	70
G	92
Connection type	Conexión por tornillo / Screw terminals
Wire flexible (mm²)	2,5 - 6
Weight (g)	614

Dimensiones en mm / Dimensions in mm

Características Técnicas / Technical Data

Tensón de utilización / Operating Voltage	■ 380…440V	**Grado de Protección /** Protection degree	IP67 (IEC / EN 60529)
Intensidad nominal / Rated current	32A	**Resistencia al impacto /** Impact Resistance	IK08 (IEC / EN 62262)
Frecuencia / Frequency	50/60 Hz	**Material /** Material	Portacontactos / *Contact support*: PA6 Cuerpo / *Body*: ABS
Resistencia de aislamiento / Insulating Resistance	>10 MΩ	**Material de contacto /** Contact material	Latón Niquelado *Nickel-plated Brass*
Rigidez dieléctrica / Dielectric Strength	2,5 kV	**Temperatura de funcionamiento /** Operating Temperature	-25°C / +40°C
Prueba hilo incadescente / Glow wire test	850°C partes soportan partes activas / *parts support live parts* 650°C Otras partes / *Other parts* (IEC / EN 60695-2-10)	**Ensayo de bola /** Ball pressure test	125°C partes soportan partes activas / *parts support live parts* 80°C Otras partes / *Other parts* (IEC / EN 60695-10-2)

Avinguda el Pla 11 – P.I. El Pla
08185 Lliçà de Vall – Barcelona – SPAIN
T. +34 938 634 640 – F. +34 938 439 024
www.famatel.com

Famatel

BASES INTERBLOCANTES VERTICALES CONTENEDOR / CONTAINER VERTICAL SWITCHED INTERLOCKED

Normativa / Regulations


Normativa aplicada / Applied Standards	IEC/CEI/EN60309-1,IEC/CEI/EN60309-2, IEC/CEI/EN 60309-4 Low Voltage Directive 2014/35/UE

Instrucciones interruptor bloqueo mecánico / Interlocked switch instructions

Bloqueo conexionado mecánico:

- Después de conectar la claviija y accionar el interruptor en ON, la clavija queda bloqueda
- Después de accionar el interruptor en OFF y extraer la clavija, el elemento de mando queda bloqueado.

En posición ON o OFF del elemento de mando es posible poner el candado de seguridad. Se recomienda bloquear en posición ON con candado únicamente en aplicaciones particulares.



Mechanical interlock:

- After plugging and switching-on, the plug is locked.
- After switching-off and unplugging, switch is locked.

Switch can be locked when actuator is on ON or OFF position by padlock. Locking switch in ON position is only recommended in particular applications.

Avinguda el Pla 11 – P.I. El Pla
08185 Lliçà de Vall – Barcelona – SPAIN
T. +34 938 634 640 – F. +34 938 439 024
www.famatel.com