Serie SpeedPRO - Bases y clavijas industriales IP67


SpeedPRO range - Industrial Plugs and Sockets IP67

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features

Bases interblocantes superficie vertical /
Vertical wall mounted switched interlocked socket

3P = 2P + T
4P = 3P + T
5P = 3P + T + N

Amp	Poles	Pack unit	110V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	500V 50/60Hz
			Poles: 3P 4P 5P Hour P: 4h 4h 4h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 6h 9h 9h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 9h 6h 6h	Poles: 3P 4P 5P Hour P: 7h 7h 7h
63	3	1	25310	25313	25309	25316
	4	1	25311	25314	25006	25317
	5	1	25312	25315	25007	25318

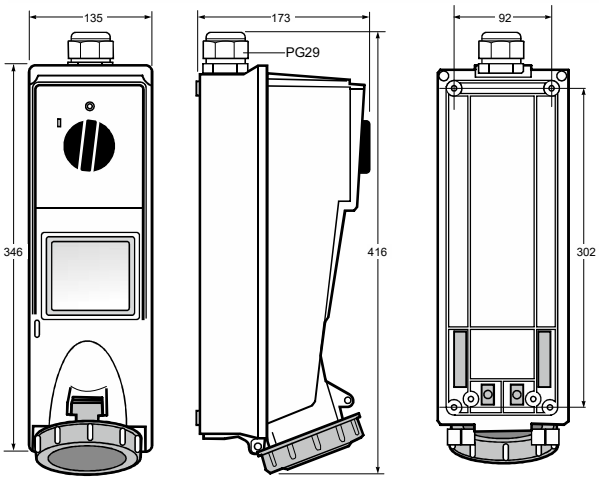



Ref. / Item 25007

	63A		
Polos / *Poles*	3	4	5
Tipo conexión / *Connection type*	Conexión por tornillo / Screw terminals		
Cable / *Wire (mm²)*	6 - 16		
Peso / *Weight (g)*	1980	2010	2176

Características Técnicas / Technical Data

Tensión de utilización / Operating Voltage	100…130V 200…250V 380…415V 480…500V	**Contacto piloto** / Pilot contact	Bajo demanda / *On demand*
Grado de protección / Protection degree	IP67 (IEC / EN 60529)	**Material** / Material	Portaespigas / *Pins support*: PA6 Cuerpo / *Body*: ABS
Intensidad / Intensity	63 A	**Contactos** / Contacts	Latón / *Brass*
Frecuencia / Frequency	50/60Hz	**Temperatura funcionamiento** / Working temperature	-25°C / 40°C
Resistencia de aislamiento / Insulation resistance	>10MΩ@500Vdc	**Condiciones de humedad** / Humidity conditions	90% (40°C) / 100% (25°C)
Rigidez dieléctrica / Dielectric strength	2,5KV 60s	**Resistencia de impacto** / Impact resistance	IK08 (IEC / EN 62262)
Hilo incandescente / Glow wire	850°C partes soportan partes activas / 650°C otras partes *850°C live parts supports / 650°C other parts* IEC/EN 60695-2-10	**Ensayo y norma bola** / Ball test and regulation	125°C partes soportan partes activas / 80°C otras partes *125ºC parts support live parts / 80ºC other parts* IEC / EN 60695-10-2
Tipo de conexión / Connection type	Terminales con tornillo Allen / *Allen socket head screws*	**Componentes accesorios** / Accessory components	Portafusibles 10,3x38, añadir "FH" *Fuse holder 10.3x38, add "FH"* Magnetotérmico curva C+Led aviso de línea, añadir "MCB" *MCB-Type C+Voltage indicator light, add "MCB"* (ej/eg. 25007MCB)
Componentes incorporados / Built-in components	Carril DIN 4 módulos y ventana abatible *DIN-rail 4 modules and hinged window*		

Normativa / Regulations

Normativa aplicada / Applied Standards	IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2 Low Voltage Directive 2014/35/UE

Avinguda el Pla, 11– P.I. El Pla
08185 Lliçà de Vall – Barcelona – SPAIN
T. +34 938 634 640 – F. +34 938 439 024
www.famatel.com

Famatel