Ficha Técnica – *Data Sheet:* **3320-F**

Serie VITA: Envolvente de empotrar IP40, 4(ICP) + 22 módulos

VITA Range: Flush-mounting enclosure IP40, 4(ICP) + 22 modules

Características constructivas / Constructional features



CE

Configuración ***Configuration***	Instalación *Installation*	Empotrar en tabiquería hueca. *Hollow Wall Flush-mounting*
	Compatible Carril DIN *Compatible with DIN Rail*	Sí Yes
	Puerta Bloqueable *Lockable Door*	No No
	Utilizaciòn *Use*	Interior *Indoor*
Componentes ***Components***	Componentes incorporados *Built-in components*	3400-B Tapa ciega 3310 Tornillos precintables *3400-B Blind Cover* *3310 Sealable screw*
	Accesorios opcionales *Optional accessories*	3400-B Tapa ciega 3300 Tapa ciega 3310 Tornillos precintables SPTB-12 Soporte Regleta RG-12 Regleta para SPTB-12 *3400-B Blind Cover* *3300 Blind Cover* *3310 Sealable Screw* *SPTB-12 Terminal bar support* *RG-12 Bar for SPTB-12*

Características Técnicas / Technical data

Características Eléctricas/ ***Electrical Data***	Tensión Asignada de Aislamiento *Rated Insulation Voltage*	500 V ac
	Rigidez dieléctrica *Dielectric strength*	2,5 kV
	Clase de Aislamiento *Insulation Class*	Doble aislamiento *double Insulated*
	Capacidad de disipación térmica *Thermal power dissipation capability*	52 W (Calentamiento interno/ Internal Temperature rise Δt=30K)
Características Mecánicas/ ***Mechanical data***	Grado de protección IP *IP Protection Degree*	IP40
	Resistencia al Impacto IK *Impact Resistance IK*	IK07
	Peso (kg) Weight (kg)	1,366
Materiales/ ***Materials***	Partes plásticas *Plastic Parts*	Base y carcasa: ABS; Puerta: ABS *Base and Cover: ABS; Door: Abs*
	Color *Colour*	Base: Gris RAL 7035 Marco y Puerta: RAL Blanco 9003 *Base: Grey RAL 7035* *Frame and door: White RAL 9003*
	Ensayo hilo incandescente *Glow Wire Test*	650°C (IEC / EN 60695-2-10)
	Ensayo de bola *Ball Pressure Test*	70°C (IEC / EN 60695-10-2)
	Material Libre de Halógenos *Halogen free materials*	SI / YES
	Protección UV *UV Protection*	Interior *Indoor*
Condiciones medioambientales/ ***Enviromental conditions***	Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/ *Ambient operating temperatura range*	-25°C/ 40°C (70°C Max.Temp Interna / Max. Internal Temp.)
	Transporte y almacenaje/ *Transport & Storage*	-25°C/ 70°C

Normativa / Regulations

Normativa aplicada/ ***Applied standards***	Norma de producto *Product standard*	EN 60670-1 + EN 60670-24 (GD & PD) UNE 201003
	Certificaciones *Certifications*	CE
	Directivas *Directive*	LVD 2014/35/UE ROHS 2011/65UE and modifications REBT 2002

Av. El Pla, 11. P.I El Pla
08185 Lliçà de Vall
Barcelona - Spain

T.+34 938 634 640
F.+34 938 439 024
famatel.com

Dimensiones / Dimensions

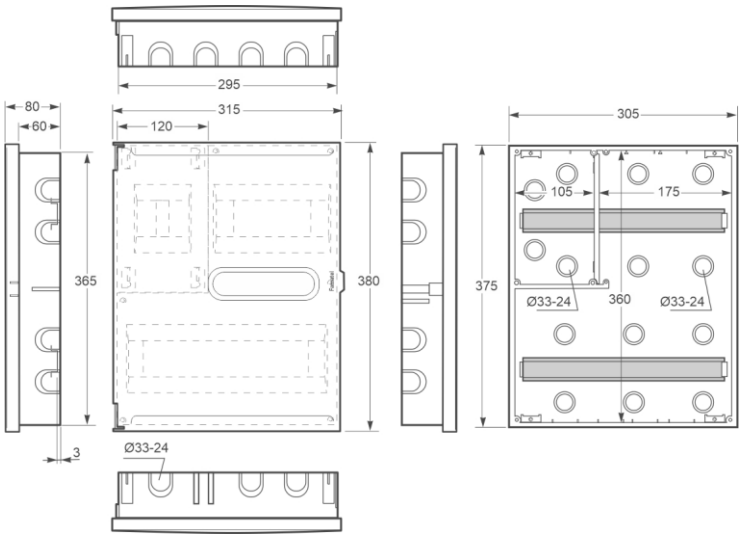

Dimensiones externas ***External dimensions (mm)***	Alto *Height*	375mm
	Ancho *Wide*	303mm
	Profundidad *Depth*	80mm
Dimensiones hueco ***Hole dimensions (mm)***	Alto *Height*	365mm
	Ancho *Wide*	295mm
	Profundidad *Depth*	60mm

Información Logística y Embalaje/ Logistics and packaging information

Pedido mínimo: 1 Unidad / Minimun order: 1 Single Product

Embalaje Packaging	**Cantidad** Quantity	**Peso (kg)** Weight (kg)	**Dimensiones (cm)** Dimensions (cm)	**Códigos de barras** Bar Codes
Caja Individual / Product Box	1	1,366	385x315x80	8429760211358
Estuche carton / Inner Box	N/A	N/A	N/A	N/A
Caja cartón/ Master Box	7	12,46	600x400x600	8429760231356

Código arancelario / HS Code: 85381000

Av. El Pla, 11. P.I El Pla
08185 Lliçà de Vall
Barcelona - Spain

T.+34 938 634 640
F.+34 938 439 024
famatel.com